

NORLYS LUND 2020

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND 2020XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

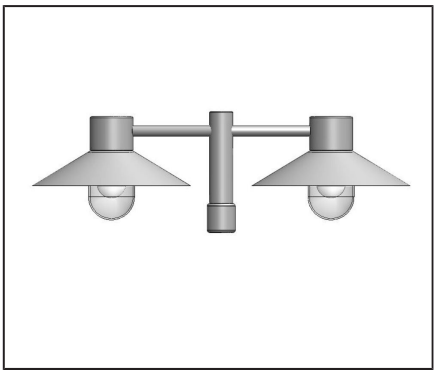

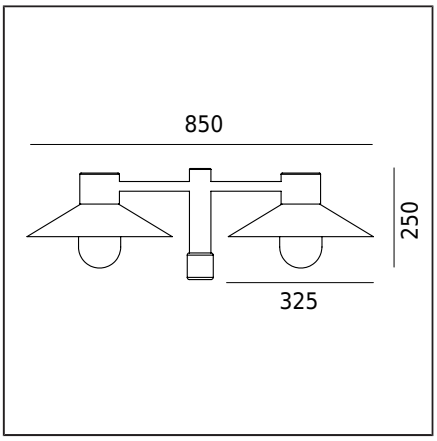

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se skandinávským designem, které lze namontovat na teleskopický osvětlovací sloup s průměrem ø50 mm. Pro osvětlení zahrad, parků a jiných architektonických konceptů.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka - průhledný plast PMMA.
Metoda montáže	Montáž svítidla na stožár: průměr hlavy ø50 mm.
Terminál	Připojovací svorky, max 2x2,5mm²
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	3,5kg / 4,2kg
Rozměry krabice [cm]	91cm x 37cm x 26cm
Rozměry svítidla [cm]	85cm x 32,5cm x 25cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 2x 9W
Příkon svítidla	LED max 2x 9W
ULOR	12%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Náhradní díly

06240000	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2020BL	ČERNÁ	9005
2020GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením instalace si prosím přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie jsou dodatečné informace poskytovány na žádost zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích jsou založeny na údajích výrobce. Nejsme zodpovědní za úplnost a platnost nabídky; proto odkazujeme na platné technické informace od výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může vyskytnout ve svítidlech, je přirozený jev a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.