

NORLYS LUND 2020

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND 2020XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

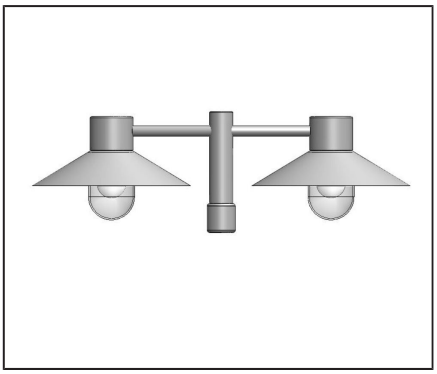

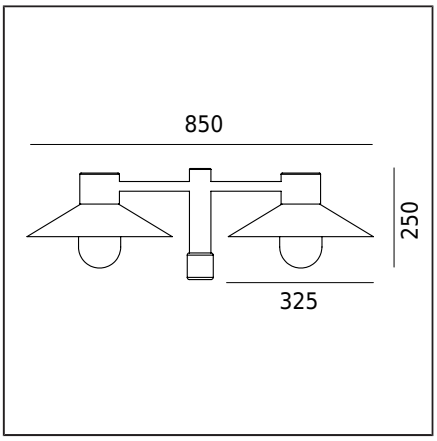

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on skandinaavinen muotoilu, asennettavaksi teleskooppiseen valaisinpylvääseen, jonka halkaisija on ø50 mm. Puutarhojen, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen.

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - läpinäkyvä muovi PMMA.
Asennustapa	Valaisimen asentaminen pylvääseen: päähalkaisija ø50 mm.
Pääte	Liitännän päät, maks. 2x2,5mm²
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	3,5kg / 4,2kg
Laatikon mitat [cm]	91cm x 37cm x 26cm
Valaisimen mitat [cm]	85cm x 32,5cm x 25cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 2x 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 2x 9W
ULOR	12%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Varaosat

06240000	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2020GA	KUUMASINKITYS	-
2020BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennuksen aloittamista, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Valotekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi lisätietoja annetaan asiakkaan pyynnöstä. Suositeltavia valonlähteitä koskevat tiedot perustuvat valmistajan tietoihin. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja voimassaolosta; siksi viittaamme valonlähteiden valmistajien sovellettaviin teknisiin tietoihin. Valaisimissa esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö, joka ei heikennä valaisimen laatua.