

NORLYS LUND 2020

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND 2020XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

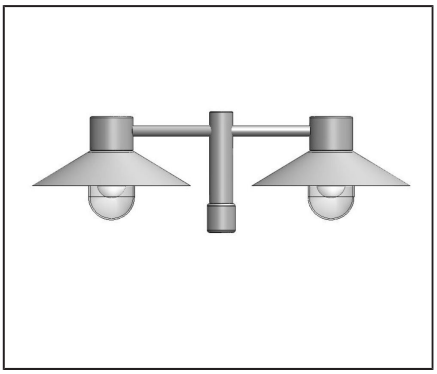

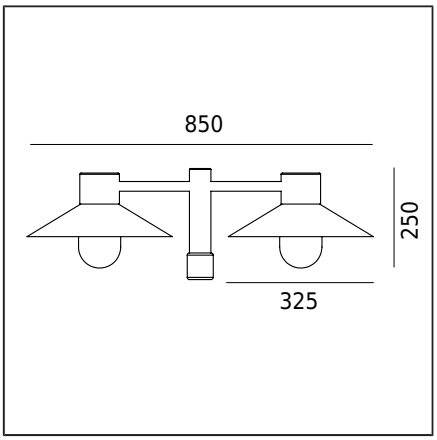

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Lámpafej
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Skandináv dizájnnal rendelkező lámpatest, teleszkópos világítóoszlopra szerelhető, ø50 mm átmérővel. Kertek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására.

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó műanyag plexi
Felszerelési módszer	A lámpatest oszlopra szerelése: fej átmérő ø50 mm.
Terminál	Csatlakozó kapcsok, max 2x2,5mm²
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	3,5kg / 4,2kg
Doboz méretei [cm]	91cm x 37cm x 26cm
A lámpatest méretei [cm]	85cm x 32,5cm x 25cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 2x 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 2x 9W
ULOR	12%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Alkatrészek

06240000	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
2020BL	FEKETE	9005
2020GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A beszerelés megkezdése előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. Az ajánlott fényforrásokra vonatkozó információk a gyártói adatokon alapulnak. Az ajánlat teljességéért és érvényességéért nem vállalunk felelősséget; ezért hivatkozunk a fényforrás gyártóktól származó vonatkozó műszaki információkra. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségének romlását.