

NORLYS LUND 2020

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND 2020XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.no

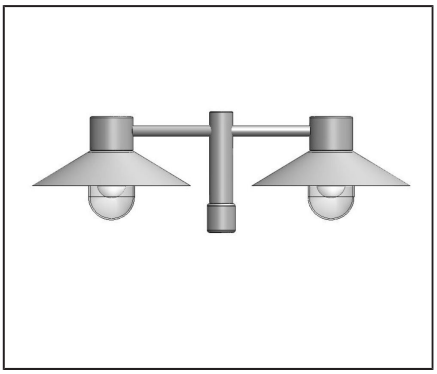

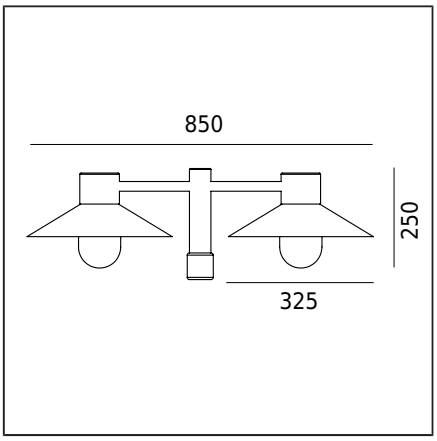

Type armatur

Type armatur	Stolpearmatur (for montering på stolpe).
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En armatur med skandinavisk design, som skal monteres på en teleskopisk lysmast med en diameter på ø50 mm. For belysning av hager, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål PMMA, klar
Monteringsmetode	Montering av armaturet på stolpen: hodediameter ø50 mm.
Terminal	Tilkoblingsterminaler, maks 2x2,5mm².
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	3,5kg / 4,2kg
Forpakningsstørrelse [cm]	91cm x 37cm x 26cm
Armaturmål [cm]	85cm x 32,5cm x 25cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 2x 9W
Armatureffekt	LED max 2x 9W
ULOR	12%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Reservedeler

06240000	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter installasjonen, vennligst les instruksjonene som følger med armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gis tilleggsinformasjon etter kundens anmodning. Informasjon om anbefalte lyskilder er basert på produsentdata. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet; derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra lyskildeprodusentene. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke forringelsen av armaturens kvalitet.