

NORLYS LUND 2020

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

LUND 2020XX0010
16.09.2026 v.10.4
www.norlys.pl

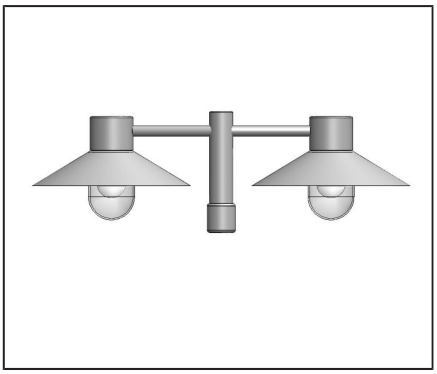

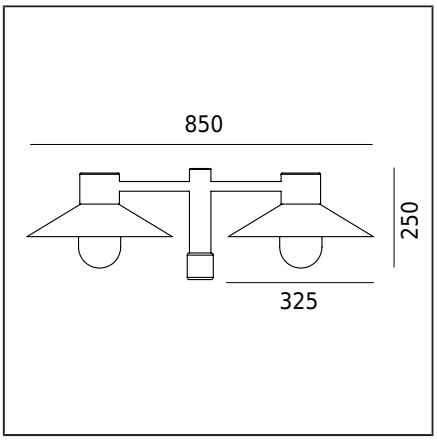

Typ Oprawy

Rodzaj oprawy	Oprawa słupowa (do montażu na słupie).
Bryła fotometryczna	Światło odkryte, częściowo przysłonięte od góry.
Charakterystyka oprawy	Oprawa o skandynawskim wzornictwie, do zamontowana na słupie oświetleniowym teleskopowym o średnicy ø50 mm. Do oświetlenia ogrodów, parków i innych koncepcji architektonicznych.

Informacje o oprawie

Materiały	Stal cynkowana ogniowo. Stal malowana proszkowo. Klosz- tworzywo sztuczne PMMA przeźroczyste.
Sposób montażu	Mocowanie oprawy na słupie: średnica głowni ø50 mm.
Przyłącze	Zaciski podłączeniowe, max 2x2,5mm²
Typ źródła światła	Lampa E27 A55...A60 Wymienne źródło światła przez użytkownika końcowego.
Waga oprawy netto / brutto	3,5kg / 4,2kg
Wymiary pudełka [cm]	91cm x 37cm x 26cm
Wymiary oprawy [cm]	85cm x 32,5cm x 25cm

Dane techniczne

Lampa E27	LED A55..60
Moc źródła światła	LED max 2x 9W
Moc oprawy	LED max 2x 9W
ULOR	12%
Ta znamionowa otoczenia	+25°C
Ta zakresu pracy otoczenia	-20...+45°C

Części zamienne

06240000	Klosz - zestaw serwisowy

Pliki do pobrania

Instrukcja montażu

Tabela indeksów

Indeks	Kolor	RAL
2020BL0010	CZARNY	9005
2020GA0010	OCYNK OGNIOWY	-

Pozostałe kolory wg wzornika "Colors Template" - na zamówienie, po uzgodnieniu z Działem Handlowym firmy Norlys.

Norlys S.A..
Zawiszy Czarnego 7
33-300 Nowy Sącz
Poland
+48 18 444 2 111
norlys@norlys.pl

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTYFIKAT ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Przed rozpoczęciem montażu, należy zapoznać się z instrukcją dołączoną do oprawy.
Ze względu na dynamiczny rozwój technologii oświetleniowej, dodatkowych informacji udzielamy na życzenie klienta.
Informacje zalecanych źródeł światła na podstawie danych producentów. Nie odpowiadamy za kompletność i ważność oferty, dlatego odsyłamy do obowiązujących informacji technicznych producentów źródeł światła.
Kondensacja, która może występować w oprawach, jest zjawiskiem naturalnym i nie wpływa na pogorszenie jakości oprawy.