

NORLYS MOLDE 2026


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 2026XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.de



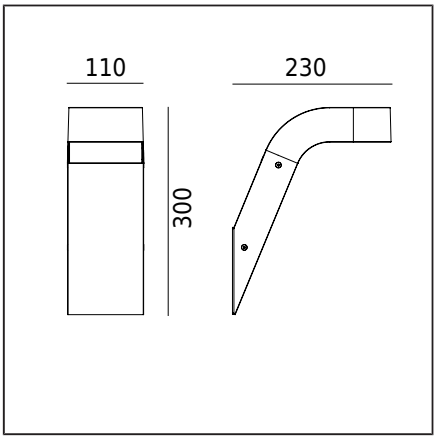

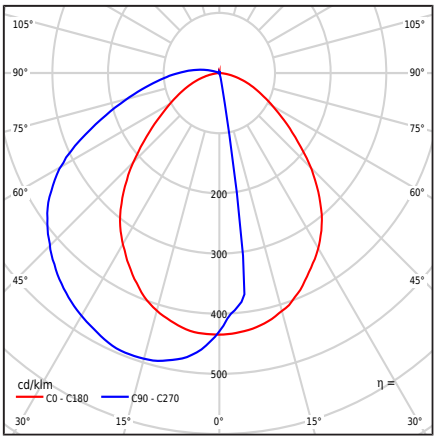

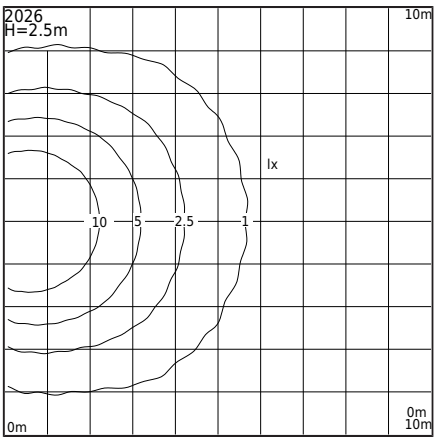

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche, Parks und anderer Konzepte architektonisch

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø6mm, Abstand 90mm Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussterminals: max. 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte mit Schleifen von max. 3x1,5mm² anzuschließen Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø6...10mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Boxabmessungen [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	Phasen-Dimmer Lumens LED AC (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	743lm
Lichtstrom der Leuchte	386lm
Effizienz der Leuchte	48,3lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Optionales Zubehör auch erhältlich:
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe des Zubehörs (gemäß RAL-Farbpalette)
- Keine andere Höhe möglich

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Ersatzteile

ZS2026zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2026AL	ALUMINIUM	9006
2026GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte