

NORLYS MOLDE 2026


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 2026XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



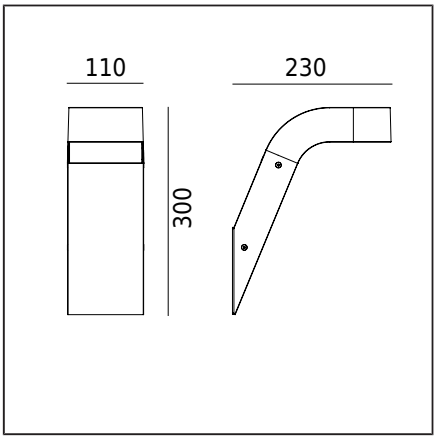

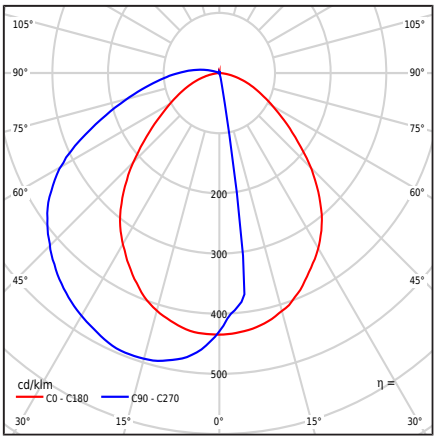

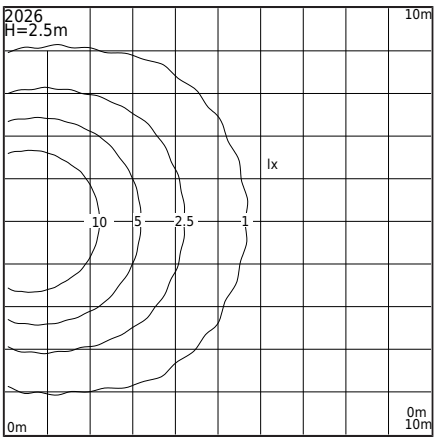

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Asentaminen valaisimeen: 2 reikää ø6mm, väli 90mm Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liitäntäterminaalit: max 3x2,5mm² Mahdollisuus liittää valaisin lenkeillä max. 3x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on enintään ø6...10mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,15kg / 1,36kg
Laatikon mitat [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Valaisimen mitat [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	Vaihein himmennin Lumens LED AC (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	743lm
Valaisimen valovirta	386lm
Valaisimen tehokkuus	48,3lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	3000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor valaisin	PF 0,95
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A F / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- Valaisimen eri värille (RAL-väripaletin mukaan)
- Muuta korkeutta ei ole mahdollista saada

Myyntiehdot ja muut tiedot, ota yhteyttä Norlys Myyntiosastoon

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Varaosat

ZS2026zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2026AL	ALUMIINI	9006
2026GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun