

NORLYS MOLDE 2026


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | DIM

Molde 2026XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



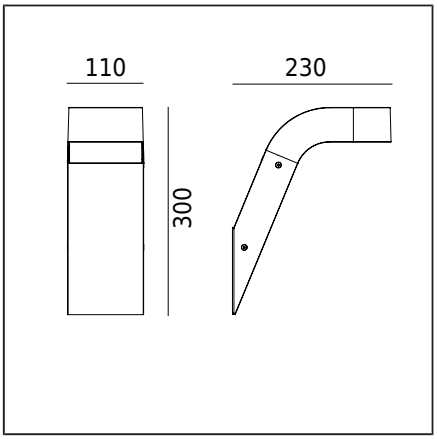

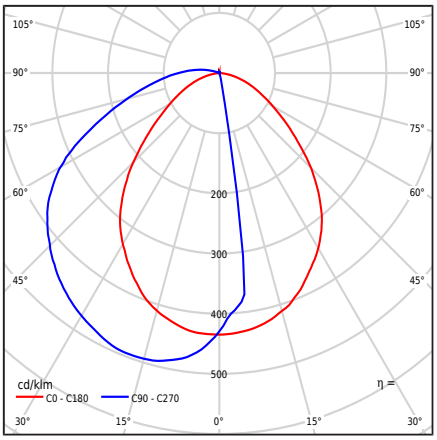

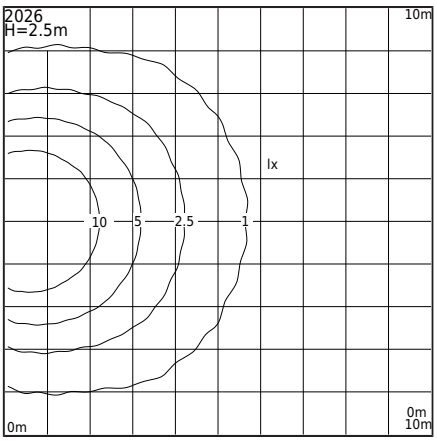

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk ø6mm, távolság 90mm A további tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2.5mm² A lámpatest hurkokkal való összekapcsolásának lehetősége max. 3x1.5mm² Kör keresztmetszetű, szigetelt kábel maximális átmérője ø6...10mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Fázishasításos szabályzás (TRIAC) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,15kg / 1,36kg
Doboz méretei [cm]	39cm x 15cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	Fázis dimmer Lumens LED AC (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	743lm
Világító fényáram	386lm
A lámpatest hatékonysága	48,3lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A F / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- LED színhez 2700K [1/1]
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- Más magasság nem lehetséges

Eladási feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Alkatrészek

ZS2026zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2026AL	ALUMÍNIUM	9006
2026GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét