

NORLYS MOLDE 2026


IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 2026XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



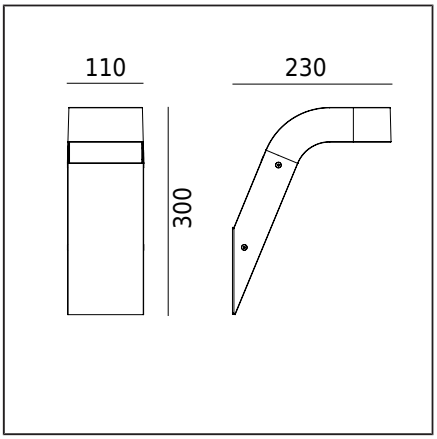

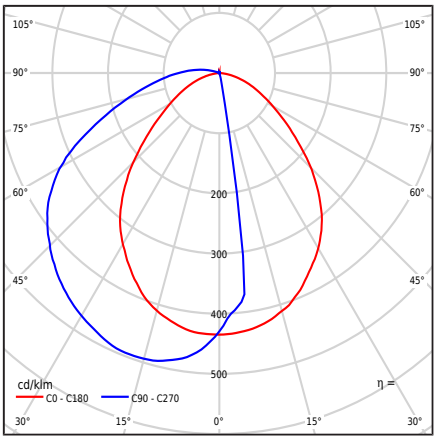

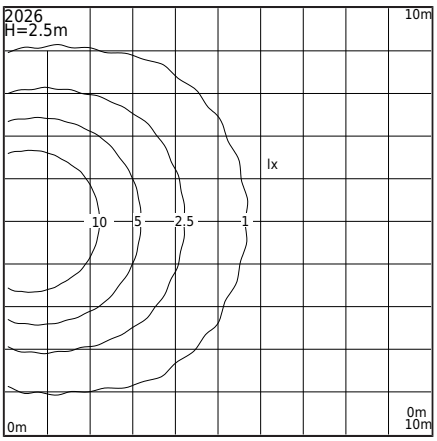

Type armatur

Type armatur	Vegglampe,
Fotometrisk kropp	Diffust lys, dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En lampe med et moderne design. For belysning av private områder, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Pulver lakkert aluminiumstøp Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert
Monteringsmetode	Montering av belysningsarmaturen: 2 hull ø6mm, avstand 90mm. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsterminaler: maks 3x2,5 mm² Mulighet for tilkobling av armaturet med sløyfer på maks. 3x1,5 mm² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på ø6...10 mm
Type lyskilde	LED modul AC Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell.
Lysstyring	Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Armaturens vekt netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Forpakningsstørrelse [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Armaturmål [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad/FDV)
Ekstern kontroll	Fasedimming Lumens LED AC. (Brukerhåndbok)
Effekt W	8W
Armatureffekt	8W
Modul lumen	743lm
Lumen ut	386lm
Armatur Lumen/Watt	48,3lm/W
ULOR	2%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Fargegjengivelsesindeks	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiologisk trussel	RG0 or RG1
Virkningsgrad	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfri armatur også tilgjengelig:
- For LED-farge 2700K [1/1]
- For en annen farge på armaturet (i henhold til RAL-fargepaletten)
- Ingen andre høyder tilgjengelig

Salgsbetingelser og annen informasjon, etter kontakt med Norlys salgsavdeling.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Reservedeler

ZS2026zx0009	Reparasjonssett.

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2026GR	GRAFITT	7016

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjonen, vennligst les instruksjonene som er inkludert med armaturet. Installasjons- og servicearbeid utføres av en person med riktige autorisasjoner og kvalifikasjoner, i samsvar med gjeldende forskrifter. På grunn av den dynamiske utviklingen av belysningsteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på kundens forespørsel. Kondens som kan oppstå i armaturer er et naturlig fenomen og påvirker ikke kvaliteten på armaturet.