

# NORLYS MOLDE 2026


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 2026XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no

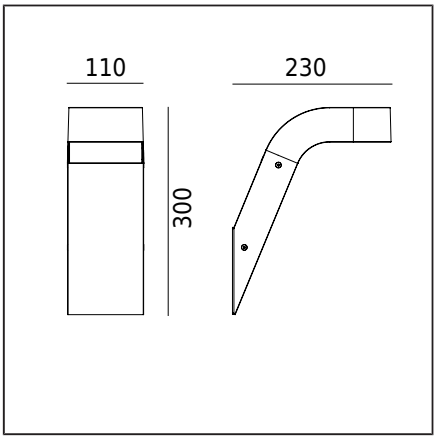

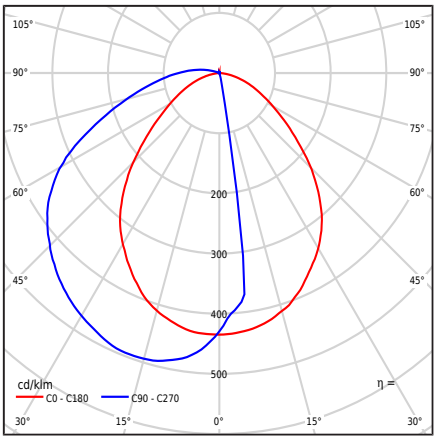


## Typ av armatur
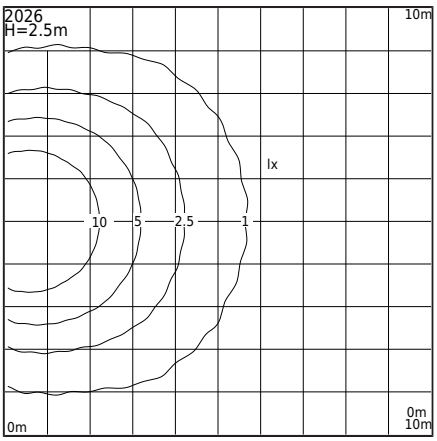
| | |
|---|---|
| Typ armatur | Vägglampa, |
| Fotometrisk kropp | Diffust ljus, täckt uppifrån. |
| Armaturens egenskaper | En armatur med en modern design.<br>För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept. |

## Allmän information

| | |
|---|---|
| Material | Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat |
| Monteringsmetod | Montering av armaturen: 2 hål ø6mm, avstånd 90mm.<br>Andra tillbehör måste köpas separat. |
| Terminal | Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm².<br>Möjlighet att ansluta armaturen med slingor på max. 3x1,5mm².<br>Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø6...10mm. |
| Typ ljuskälla | LED modul AC<br>Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker |
| Ljusstyrning | Dimbar (Triac) TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE) |
| Armaturvikt netto / brutto | 1,15kg / 1,36kg |
| Förpackning mått [cm] | 39cm x 15cm x 12cm |
| Armaturens mått [cm] | 30cm x 23cm x 11cm |

## Teknisk data

| | |
|---|---|
| LED-modul | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad) |
| Külső ellenőrzés | Fasdimning Lumen LED AC. (Användarhandbok) |
| Led modul effekt | 8W |
| Armatur effekt | 8W |
| Lumen modul | 743lm |
| Lumen ut | 386lm |
| Armaturens effekt | 48,3lm/W |
| ULOR | 2% |
| Färgtemperatur | 3000K |
| Färgbeständighet (McAdam ellipse) | SDCM3 |
| Färgtolkningsindex (CRI/Ra) | 80 |
| L70TM-21 [wg LM-80] | >55 000h |
| LED-fotobiologiskt hot | RG0 or RG1 |
| Effektfaktor | PF 0,95 |
| THD-faktor | 30% |
| Ta nominel: | +25°C |
| Omgivningens driftstemp. intervall | -20...+45°C |

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A F / EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
- Ingen annan höjd möjlig.

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

| | |
|---|---|
| Inrush current | 35mA / 60ms |
| BUG-bedömning | "B0-U1-G0" |

## Reservdelar

| | |
|---|---|
| ZS2026zx0009 | Reparationssats. |

## Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files | Photometric IES files

Manualer

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

# NORLYS MOLDE 2026






## Index

| Art | Färg | RAL |
|---|---|---|
| 2026AL | ALUMINIUM | 9006 |
| 2026GR | GRAFIT | 7016 |

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Innan installationen, vänligen läs instruktionerna som medföljer armaturen. Installations- och servicearbeten utförs av en person med lämpliga tillstånd och kvalifikationer, i enlighet med gällande föreskrifter. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahåller vi ytterligare information på kundens begäran. Kondens som kan uppstå i armaturer är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.