

NORLYS MOLDE 2026


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | DIM

Molde 2026XX0009
14.10.2026 v.09.9
www.norlys.no



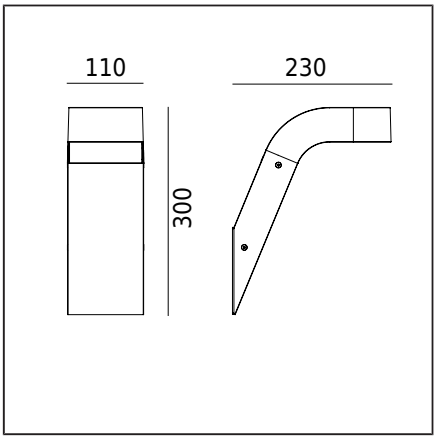

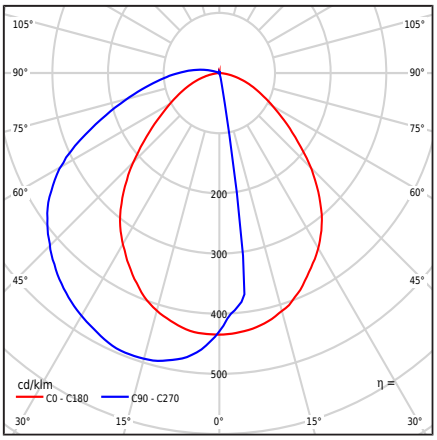

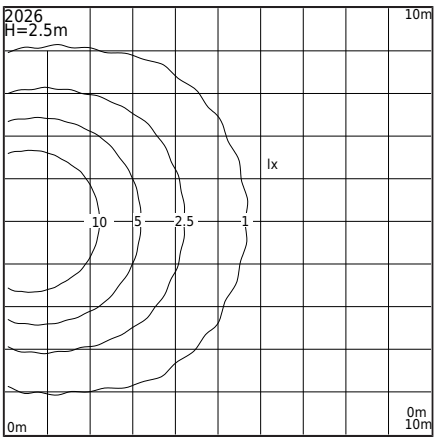

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø6мм, відстань 90мм Інші аксесуари необхідно купувати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника з петлями макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø6...10мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Керування освітленням	TRAILING EDGE (TE) - LEADING EDGE (LE)
Вага світильника нетто / брутто	1,15kg / 1,36kg
Розміри коробки [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	Фазовий димер Lumens LED AC (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	743lm
Світловий потік світильника	386lm
Ефективність світильника	48,3lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Доступний також додатковий світильник:
- Для LED кольору 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- Іншої висоти неможливо
Умови продажу та інша інформація після зв'язку з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	"B0-U1-G0"

Запасні частини

ZS2026zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2026AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2026GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням, будь ласка, ознайомтесь з інструкцією, що додається до світильника. Встановлення та обслуговування виконуються особою з відповідними дозволами та кваліфікацією, згідно з чинними нормами. У зв'язку з динамічним розвитком технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Конденсат, що може утворюватися у світильниках, є природним явищем і не впливає на якість світильника