

NORLYS MOLDE 2028


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2028XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



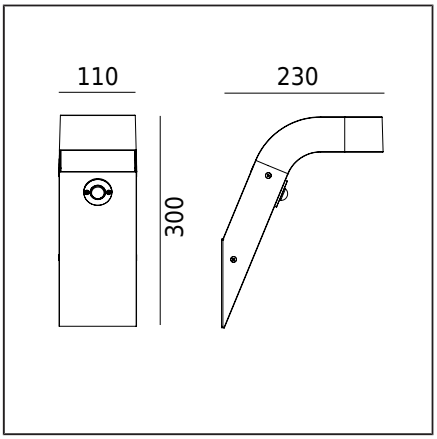

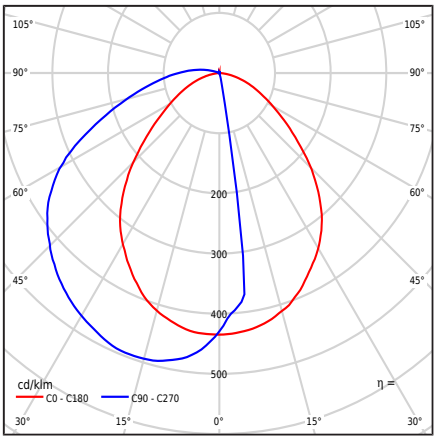

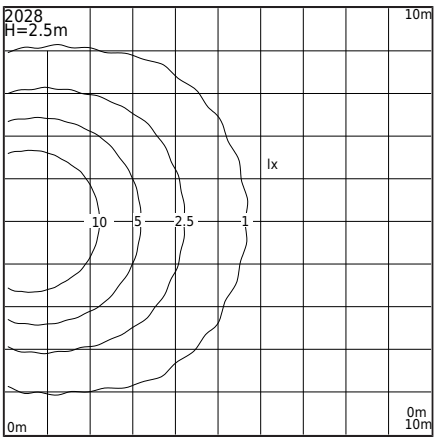

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et moderne design. Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø6mm, afstand 90mm Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks. 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet med løkker på maks. 3x1,5mm² Rund isoleret kabel med en maksimum diameter på ø6...10mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Boksdimensioner [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Luminaiemål [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datablad)
Extern kontrol	ESYLUX PIR-bevægelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	743lm
Luminaires lysstrøm	386lm
Effektivitet af armaturet	48,3lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Power Factor armatur	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse F / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- Ingen anden højde mulig

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Reservedele

ZS2028zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2028AL	ALUMINIUM	9006
2028GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før du starter samlingen, skal du læse de medfølgende instruktioner. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi gives yderligere informationer på kundens anmodning. Kondens, der kan opstå i armaturerne, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet.