


NORLYS MOLDE 2028

Molde 2028XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.de



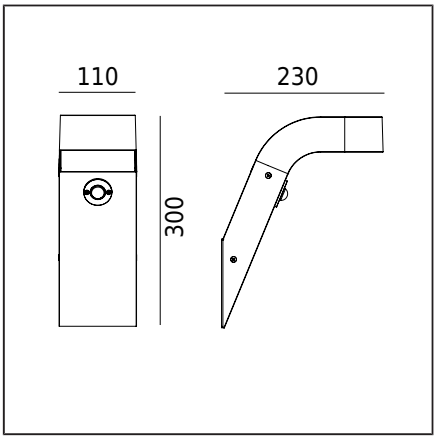

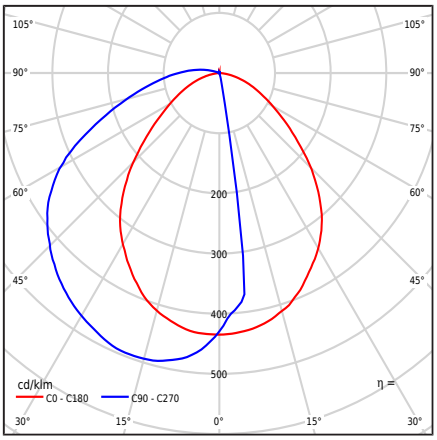

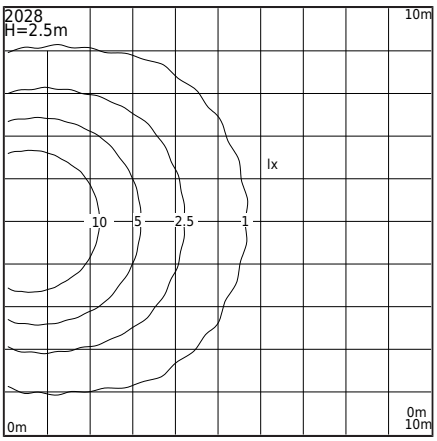

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche, Parks und anderer Konzepte architektonisch

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø6mm, Abstand 90mm Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussterminals: max. 3x2,5mm² Möglichkeit, die Leuchte mit Schleifen von max. 3x1,5mm² anzuschließen Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø6...10mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Boxabmessungen [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Leuchtenabmessungen [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Datenblatt)
Externe Steuerung	ESYLUX PIR-Bewegungsmelder MD-C 360I/6 mini (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	743lm
Lichtstrom der Leuchte	386lm
Effizienz der Leuchte	48,3lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	3000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,95
THD-Faktor	30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F / EPREL

Optionales Zubehör auch erhältlich:
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe des Zubehörs (gemäß RAL-Farbpalette)
- Keine andere Höhe möglich

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Ersatzteile

ZS2028zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2028AL	ALUMINIUM	9006
2028GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 TÜVRheinland CERTIFIED www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie die mit der Leuchte gelieferten Anweisungen lesen. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Beleuchtungstechnologie werden auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen bereitgestellt. Kondensation, die in den Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.