

NORLYS MOLDE 2028


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2028XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



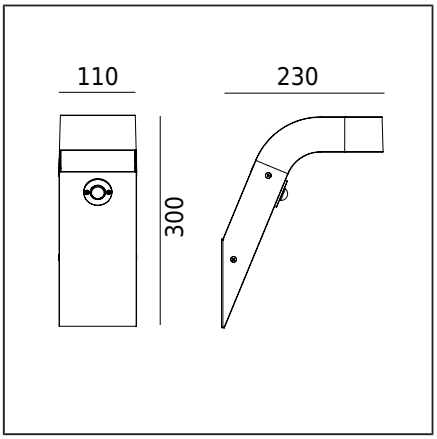

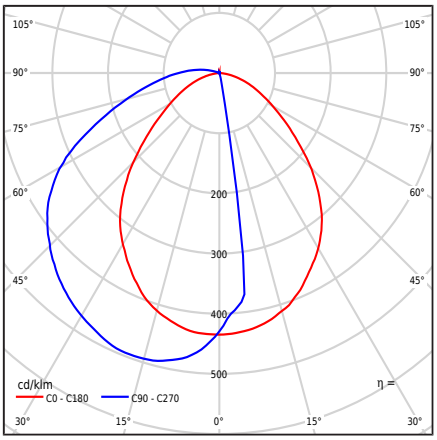

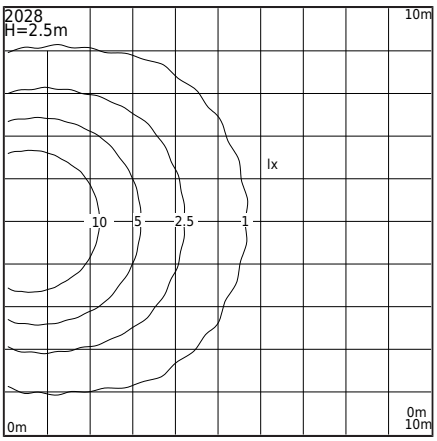

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk ø6mm, távolság 90mm A további tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó kapcsok: max 3x2.5mm² A lámpatest hurkokkal való összekapcsolásának lehetősége max. 3x1.5mm² Kör keresztmetszetű, szigetelt kábel maximális átmérője ø6...10mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,15kg / 1,36kg
Doboz méretei [cm]	39cm x 15cm x 12cm
A lámpatest méretei [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	ESYLUX PIR mozgásérzékelő MD-C 360I/6 mini (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	743lm
Világító fényáram	386lm
A lámpatest hatékonysága	48,3lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED fotobiológiai veszély	RG0 vagy RG1
Power Factor lámpatest	PF 0,95
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz A G F / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- LED színhez 2700K [1/1]
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- Más magasság nem lehetséges

Eladási feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Alkatrészek

ZS2028zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2028AL	ALUMÍNIUM	9006
2028GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Az összeszerelés megkezdése előtt olvassa el az armatúrához mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információ kérésre rendelkezésre áll. Az armatúrákban előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja az armatúra minőségét.