

NORLYS MOLDE 2028


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2028XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



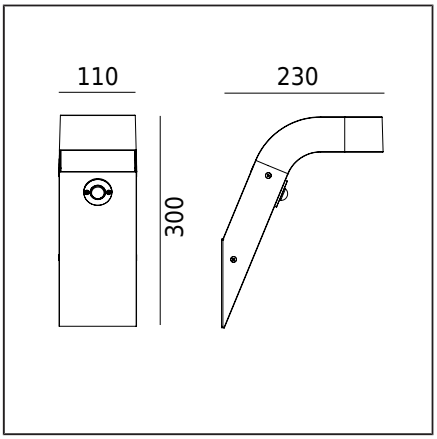

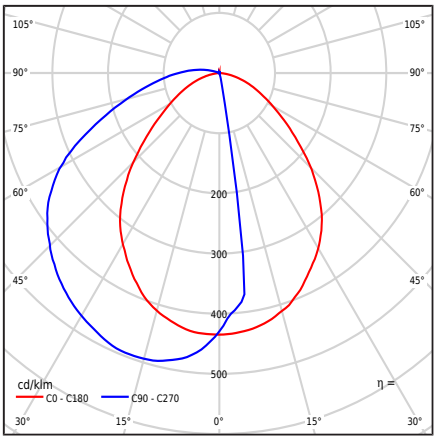

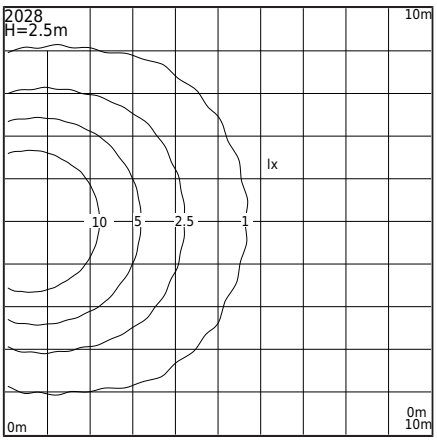

Тип светильника

Тип переплета	Настенный светильник,
Характеристики светильника	Светильник с современным дизайном. Для освещения частных территорий, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

Вес светильника нетто / брутто	1,15kg / 1,36kg
Размеры коробки [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Размеры светильника [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Технические данные

Светодиодный модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Техническая спецификация)
Внешнее управление	Датчик движения PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Руководство пользователя)
Мощность источника света	8W
Мощность светильника	8W
Лампа светового потока	743lm
Световой световой поток	386lm
Эффективность светильника	48,3lm/W
ULOR	2%
Цветовая температура	3000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,95
Фактор THD	30%
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. A G F / EPREL	
Пусковой ток	35mA / 60ms
Оценка BUG	"B0-U1-G0"

Запасные части

ZS2028zx0009	Набор для ремонта.

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2028AL	АЛЮМИНИЙ	9006
2028GR	ГРАФИТНЫЙ	7016

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE