

NORLYS MOLDE 2028


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2028XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



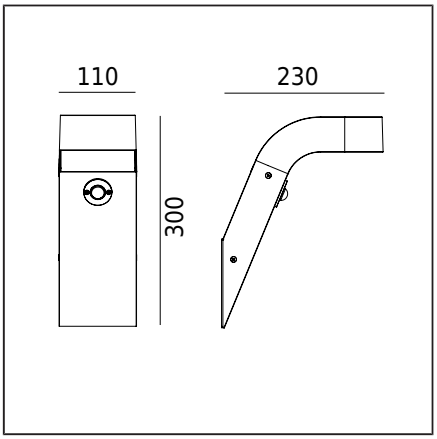

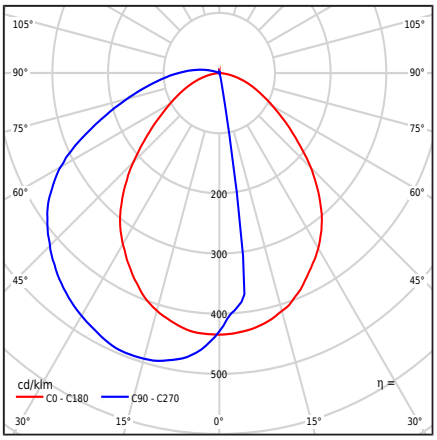

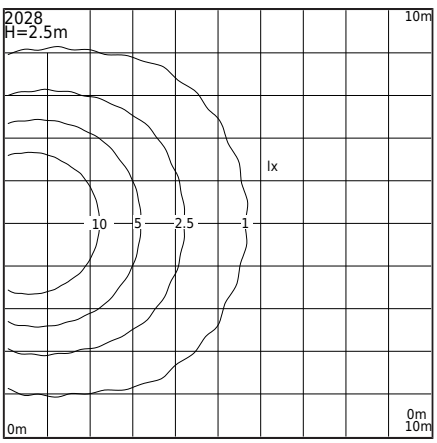

Typ av armatur

Typ armatur	Vägglampa,
Fotometrisk kropp	Diffust ljus, täckt uppifrån.
Armaturens egenskaper	En armatur med en modern design. För belysning av privata områden, parker och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Pulverlackerad aluminium Polykarbonat med optisk struktur, UV stabiliserat
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 2 hål ø6mm, avstånd 90mm. Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x2,5mm². Möjlighet att ansluta armaturen med slingor på max. 3x1,5mm². Rund isolerad kabel med en maximal diameter på ø6...10mm.
Typ ljuskälla	LED modul AC Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Armatur utrustad med en PIR-rörelsesensor, med skymningsrelä och rörelsehållare. Programmerad för: maximal räckvidd, ljustid 1 minut, skymning 10 lux.
Armaturvikt netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Förpackning mått [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Armaturens mått [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Teknisk data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Produktblad)
Külső ellenőrzés	ESYLUX PIR-rörelsesensor MD-C 360I/6 mini (Användarhandbok)
Led modul effekt	8W
Armatur effekt	8W
Lumen modul	743lm
Lumen ut	386lm
Armaturens effekt	48,3lm/W
ULOR	2%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
LED-fotobiologiskt hot	RG0 or RG1
Effektfaktor	PF 0,95
THD-faktor	30%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass A F / EPREL

Valfri armatur finns också tillgänglig:
- För LED-färg 2700K [1/1].
- För en annan färg på armaturen (enligt RAL-färgpaletten).
- Ingen annan höjd möjlig.

Försäljningsvillkor och annan information, efter kontakt med Norlys försäljningsavdelning.

Inrush current	35mA / 60ms
BUG-bedömning	"B0-U1-G0"

Reservdelar

ZS2028zx0009	Reparationssats.

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.

MOLDE 2028



Index

Art	Färg	RAL
2028AL	ALUMINIUM	9006
2028GR	GRAFIT	7016

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" / RAL - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System
ISO 9001:2015
IATF 16949:2016
www.tuv.com
ID 9108651873

PCC Cert
CERTIFICATE
ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Innan du påbörjar monteringen bör du läsa instruktionerna som medföljer armaturen. På grund av den dynamiska utvecklingen inom belysningsteknik tillhandahålls ytterligare information på kundens begäran. Kondensation som kan uppstå i armaturerna är ett naturligt fenomen och påverkar inte armaturens kvalitet.