

NORLYS MOLDE 2028


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2028XX0009
02.11.2026 v.09.9
www.norlys.no



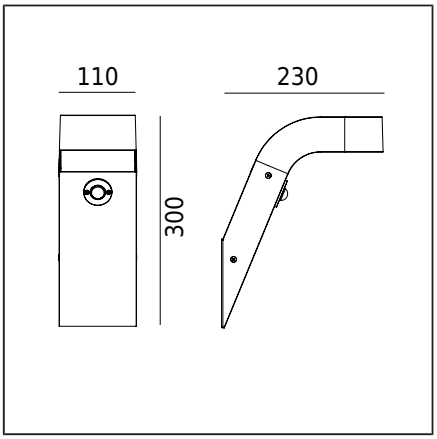

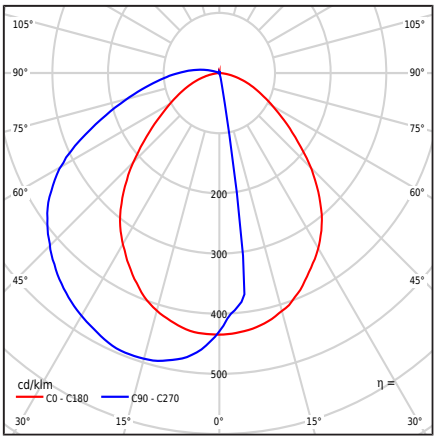

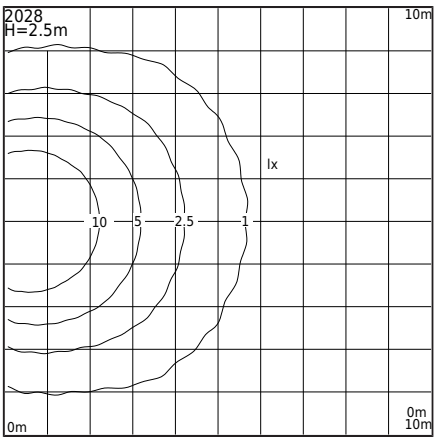

Тип світильника

Тип світильника	Настінний світильник,
Фотометричне тіло	Розсіяне світло, закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник з сучасним дизайном. Для освітлення приватних територій, парків та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Алюмінієвий литий виріб, пофарбований порошковою фарбою. Лінза - прозорий полікарбонат зі структурою, стабілізований проти УФ.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 2 отвори ø6мм, відстань 90мм Інші аксесуари необхідно купувати окремо
Термінал	Клеми підключення: макс. 3x2.5мм² Можливість підключення світильника з петлями макс. 3x1.5мм² Круглий ізольований кабель з максимальним діаметром ø6...10мм
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль з вбудованим змінним струмом Зйомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем.
Вага світильника нетто / брутто	1,15kg / 1,36kg
Розміри коробки [cm]	39cm x 15cm x 12cm
Розміри світильника [cm]	30cm x 23cm x 11cm

Технічні дані

Світлодіодний модуль	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 3K (Таблиця даних)
Зовнішнє керування	ESYLUX PIR датчик руху MD-C 360I/6 mini (Інструкція користувача)
Потужність джерела світла	8W
Потужність світильника	8W
Світловий потік лампи	743lm
Світловий потік світильника	386lm
Ефективність світильника	48,3lm/W
ULOR	2%
Колірна температура	3000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Індекс кольоропередачі CRI	80
L70TM-21 [wg LM-80]	>55 000h
Фотобіологічна загроза світлодіодів	RG0 або RG1
Світильник Power Factor	PF 0,95
Фактор THD	30%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерело світла класу енергоефективності F / EPREL

Доступний також додатковий світильник:
- Для LED кольору 2700K [1/1]
- Для іншого кольору світильника (відповідно до палітри кольорів RAL)
- Іншої висоти неможливо

Умови продажу та інша інформація після зв'язку з відділом продажів Norlys

Пусковий струм	35mA / 60ms
Рейтинг BUG	"B0-U1-G0"

Запасні частини

ZS2028zx0009	Комплект для ремонту.

Файли для завантаження

Фотометричні файли LDT | Фотометричні файли IES

Посібник

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання ви повинні прочитати інструкції, надані з освітлювальним приладом. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2028AL	АЛЮМІНІЙ	9006
2028GR	ГРАФІТ	7016

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання ви повинні прочитати інструкції, надані з освітлювальним приладом. Через динамічний розвиток технологій освітлення додаткову інформацію надається за запитом клієнта. Конденсація, яка може виникати в освітлювальних приладах, є природним явищем і не впливає на якість приладу.