

NORLYS MOLDE 2029


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



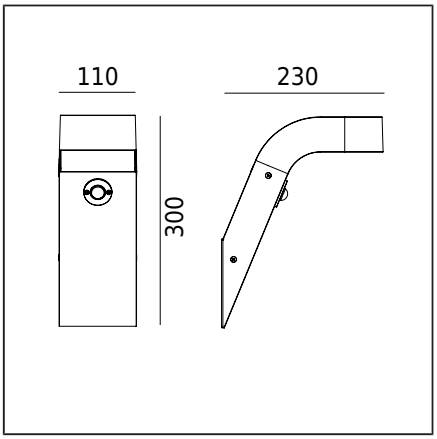

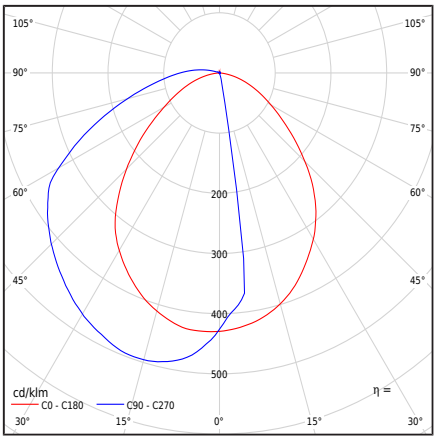

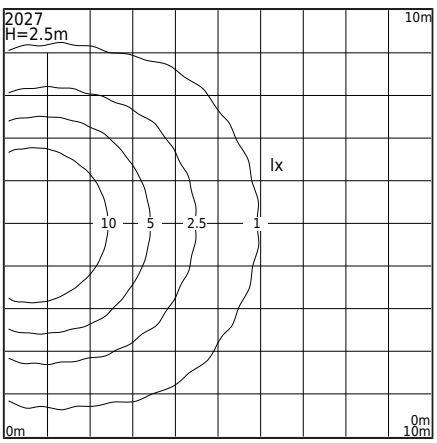

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Rozptýlené světlo, zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo s moderním designem. Pro osvětlení soukromých prostor, parků a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Práškově lakovaný hliníkový odlitek. Čočka - průhledný polykarbonát s texturou, UV stabilizovaný.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 2 otvory ø6mm, rozteč 90mm Jiné příslušenství musí být zakoupeno zvlášť
Terminál	Připojovací svorky: max 3x2,5mm² Možnost připojení svítidla smyčkami max. 3x1,5mm² Kulatý izolovaný kabel s maximálním průměrem ø12,5mm
Typ světelného zdroje	LED modul AC integrovaný Vyměnitelný (pouze LED) světelný zdroj odborníkem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	1,15kg / 1,36kg
Rozměry krabice [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Rozměry svítidla [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Technické údaje

Externí ovládání	ESYLUX PIR pohybový senzor MD-C 360I/6 mini (Uživatelská příručka)
Příkon světelného zdroje	8W
Příkon svítidla	8W
Světelný tok lampy	772lm
Světelný tok svítidla	438lm
Účinnost svítidla	54,8lm/W
ULOR	2%
Teplota chromatičnosti	4000K
Konzistence barev (McAdamova elipsa)	SDCM3
Index podání barev CRI	80
Svítidlo Power Factor	PF0,95
Faktor THD	30%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Tento produkt obsahuje světelný zdroj energetické třídy účinnosti A G E / EPREL

Volitelná svítidla jsou také k dispozici:
- Pro LED barvu 2700K [1/1]
- Pro jinou barvu svítidla (podle RAL barevné palety)
- Jiná výška není možná

Obchodní podmínky a další informace po kontaktu s obchodním oddělením Norlys

Záběhový proud	35mA / 60ms
Hodnocení BUG	"B0-U1-G0"

Náhradní díly

06190001	Stínítko - servisní sada
ZS2029zx0009	Sada na opravu.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2029GR	GRAFIT	7016
2029AL	HLINÍK	9006

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si prosím přečtěte pokyny obsažené u svítidla. Instalaci a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikací, v souladu s platnými předpisy. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací techniky poskytujeme na požádání zákazníka další informace. Kondenzace, která může ve svítidlech nastat, je přirozený jev a nemá vliv na kvalitu svítidla