

NORLYS MOLDE 2029


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



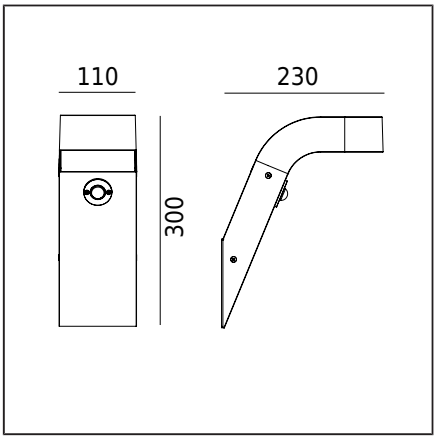

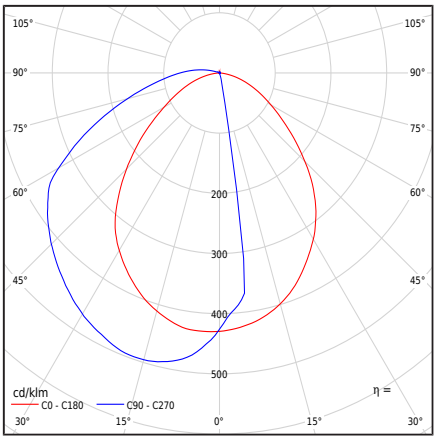

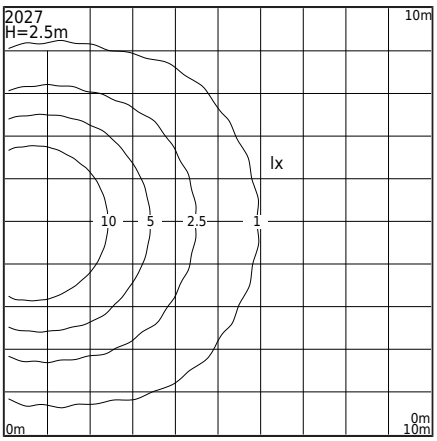

Type af armatur

Type af armatur	Væglampe,
Fotometrisk krop	Diffust lys, dækket fra toppen.
Egenskaber ved armaturet	En armatur med et moderne design. Til belysning af private områder, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Pulverlakeret aluminiumsstøbning. Linse - transparent polycarbonat med struktur, UV-stabiliseret.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 2 huller ø6mm, afstand 90mm Andre tilbehør skal købes separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 3x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet med sløjfer på maks. 3x1,5mm² Rundt isoleret kabel med en maksimal diameter på ø12,5mm
Type af lyskilde	LED-modul AC integreret Udskiftelig (kun LED) lyskilde af en fagmand.
Armaturens vægt netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Boksdimensioner [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Luminaiemål [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Tekniske data

LED-modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datablad)
Extern kontrol	ESYLUX PIR-bevægelsessensor MD-C 360I/6 mini (Brugermanual)
Lyskilde wattstyrke	8W
Armatur wattforbrug	8W
Lampe lysstrøm	772lm
Luminaires lysstrøm	438lm
Effektivitet af armaturet	54,8lm/W
ULOR	2%
Farvetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-ellipse)	SDCM3
Farvegengivelsesindeks CRI	80
Power Factor armatur	PF0,95
THD-faktor	30%
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Dette produkt indeholder lyskilde i energieffektivitetsklasse E / EPREL

Valgfrit armatur også tilgængeligt:
- For LED farve 2700K [1/1]
- For en anden farve af armaturet (ifølge RAL farvepaletten)
- Ingen anden højde mulig

Salgsbetingelser og andre oplysninger, efter kontakt med Norlys Salgsafdeling

Startstrøm	35mA / 60ms
BUG-vurdering	"B0-U1-G0"

Reservedele

06190001	Lampeskærm - servicekit
ZS2029zx0009	Reparationssæt.

Filer til download

Fotometriske LDT-filer	Fotometriske IES filer
Manuale	

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2029AL	ALUMINIUM	9006
2029GR	GRAFIT	7016

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen bedes du læse vejledningen, der følger med armaturet. Installations- og servicearbejde udføres af en person med passende tilladelser og kvalifikationer, i overensstemmelse med gældende regler. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi, giver vi yderligere information efter kundens anmodning. Kondens, der kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og påvirker ikke armaturets kvalitet