

NORLYS MOLDE 2029


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.de



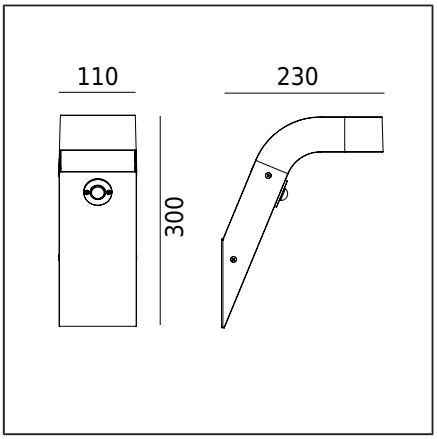

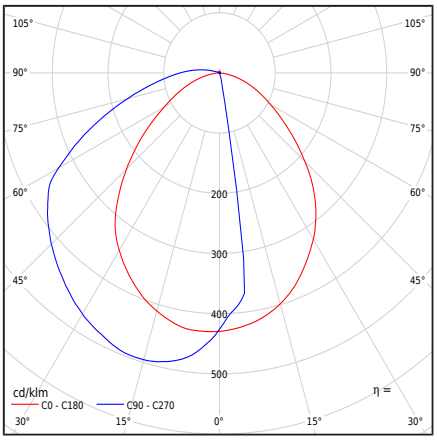

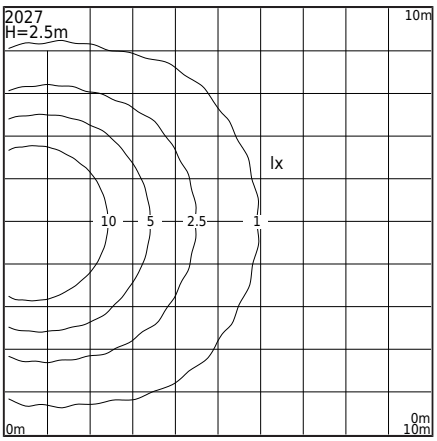

Art der Leuchte

Art der Leuchte	Wandlampe,
Lichttechnischer Körper	Diffuses Licht, von oben abgedeckt.
Merkmale der Leuchte	Eine Leuchte mit zeitgenössischem Design. Zur Beleuchtung privater Bereiche, Parks und anderer Konzepte architektonisch

Allgemeine Informationen

Materialien	Pulverbeschichtetes Aluminiumguss. Linse - transparenter Polycarbonat mit Struktur, UV-stabilisiert.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 2 Löcher ø6mm, Abstand 90mm Andere Zubehörteile müssen separat erworben werden
Terminal	Anschlussklemmen: max. 3x2,5mm² Möglichkeit zum Anschluss der Leuchte mit Schleifen von max. 3x1,5mm² Rundes isoliertes Kabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul AC integriert Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	1,15kg / 1,36kg
Boxabmessungen [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Leuchtenabmessungen [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Technische Daten

LED-Modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Datenblatt)
Externe Steuerung	ESYLUX PIR-Bewegungsmelder MD-C 360I/6 mini (Benutzerhandbuch)
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	8W
Leuchtenleistung	8W
Lampenlichtstrom	772lm
Lichtstrom der Leuchte	438lm
Effizienz der Leuchte	54,8lm/W
ULOR	2%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF0,95
THD-Faktor	30%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E / EPREL

Optionales Zubehör auch erhältlich:
- Für LED-Farbe 2700K [1/1]
- Für eine andere Farbe des Zubehörs (gemäß RAL-Farbpalette)
- Keine andere Höhe möglich

Verkaufsbedingungen und weitere Informationen nach Kontakt mit der Norlys-Verkaufsabteilung

Einschaltstrom	35mA / 60ms
BUG-Bewertung	"B0-U1-G0"

Ersatzteile

06190001	Lampschirm - Servicekit
ZS2029zx0009	Reparaturset.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
2029AL	ALUMINIUM	9006
2029GR	GRAPHIT	7016

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" / RAL - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Vor der Installation bitte die dem Leuchtmittel beiliegenden Anweisungen lesen. Installations- und Wartungsarbeiten werden von einer Person mit entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Aufgrund der dynamischen Entwicklung der Lichttechnik stellen wir auf Kundenwunsch zusätzliche Informationen zur Verfügung. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürlicher Vorgang und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte