

NORLYS MOLDE 2029


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



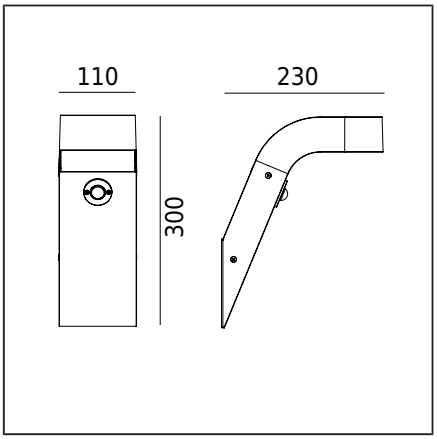

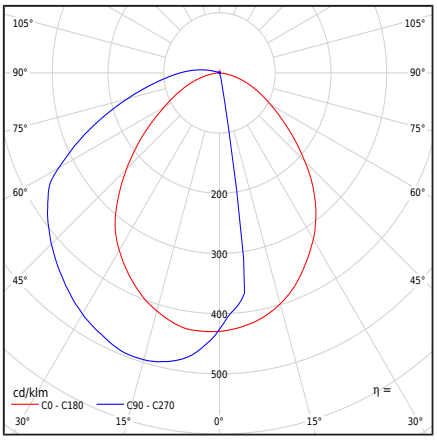

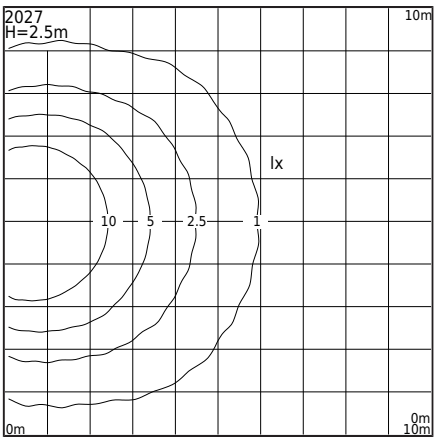

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Hajutatud valgus, kaetud ülevalt.
Valgusti omadused	Luminäär kaasaegse disainiga. Eravalduste, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Pulbervärvitud alumiiniumvaland. Läätse - läbipaistev polükarbonaat koos struktuuriga, UV stabiliseeritud.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 2 auku ø6mm, vahekaugus 90mm Muud lisatarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Ühendusklemmid: max 3x2,5mm² Võimalus ühendada valgusti silmustega, mille maksimaalne suurus on 3x1,5mm² Ümmargune isoleeritud kaabel maksimaalse läbimõõduga ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED moodul AC integreeritud Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt.
Valgusti kaal neto / bruto	1,15kg / 1,36kg
Kasti mõõtmed [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Valgusti mõõtmed [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Tehnilised andmed

LED-moodul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Andmeleht)
Väline juhtimine	ESYLUX PIR liikumisandur MD-C 360I/6 mini (Kasutusjuhend)
Valgusallika võimsus	8W
Valgusti võimsus	8W
Lambi valgusvoog	772lm
Valgusti valgusvoog	438lm
Valgusti tõhusus	54,8lm/W
ULOR	2%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF0,95
THD tegur	30%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest A–G / EPREL

Saadaval on ka valikuline valgusti:
- LED-värvile 2700K [1/1]
- Valgusti erineva värvuse jaoks (vastavalt RAL värvipaletile)
- Muu kõrgus pole võimalik

Müügi tingimused ja muu teave pärast Norlys Müügiosakonnaga ühendust võtmist

Sissevoolu vool	35mA / 60ms
BUG hindamine	"B0-U1-G0"

Varuosad

06190001	Lambivari - hoolduskomplekt
ZS2029zx0009	Remontkomplekt.

Failid allalaadimiseks

Fotomeetrilised LDT-failid	Fotomeetrilised IES failid
Käsiraamat	

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2029AL	ALUMIINIUM	9006
2029GR	GRAFIIT	7016

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege palun läbi valgusti juurde kuuluvad juhised. Paigaldus- ja hooldustöid teostab isik, kellel on vastavad volitused ja kvalifikatsioon, vastavalt kehtivatele eeskirjadele.
Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu esitame täiendavat teavet vastavalt kliendi soovile.
Kondensatsioon, mis võib tekkida valgustites, on loomulik nähtus ega mõjuta valgusti kvaliteeti.