

NORLYS MOLDE 2029


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



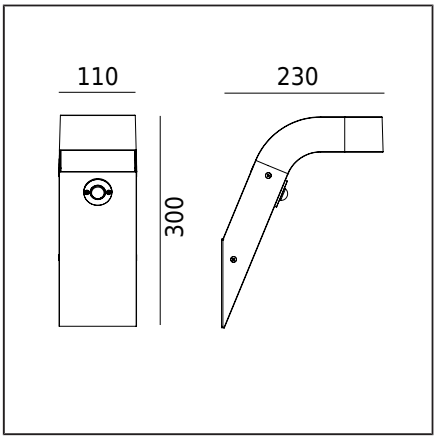

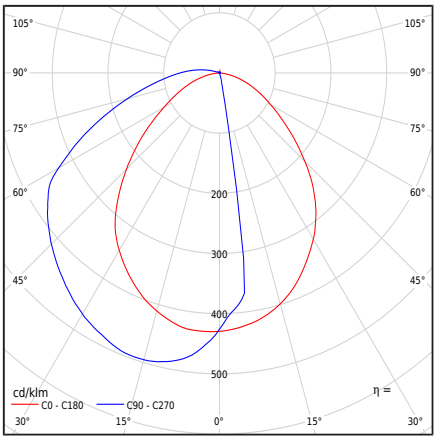

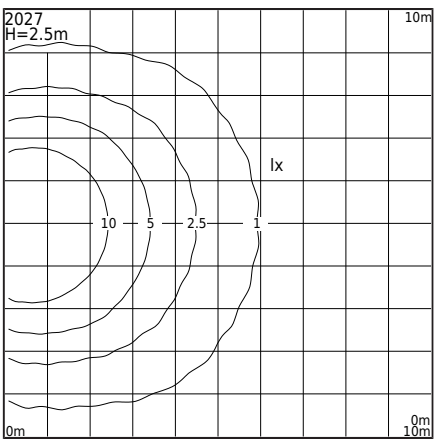

Tipo de luminaria

Tipo de luminaria	Lámpara de pared,
Cuerpo fotométrico	Luz difusa, cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Una luminaria con un diseño contemporáneo. Para iluminar áreas privadas, parques y otros conceptos arquitectónicos

Información general

Materiales	Pintado en polvo de fundición de aluminio. Lente - policarbonato transparente con estructura, estabilizado UV.
Método de montaje	Montaje del luminario: 2 agujeros ø6mm, espaciados 90mm Otros accesorios deben comprarse por separado
Terminal	Terminales de conexión: máx 3x2,5mm² Posibilidad de conectar la luminaria con bucles de máx. 3x1,5mm² Cable redondo aislado con un diámetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fuente de luz	Módulo LED AC integrado Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	1,15kg / 1,36kg
Dimensiones de la caja [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Dimensiones del luminario [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Datos técnicos

Módulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Hoja de datos)
Control externo	Sensor de movimiento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual del usuario)
Potencia de la fuente de luz	8W
Potencia del luminario	8W
Flujo luminoso de la lámpara	772lm
Flujo luminoso del luminario	438lm
Eficiencia de la luminaria	54,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF0,95
Factor THD	30%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética E / EPREL

Luminaria opcional también disponible:
- Para color LED 2700K [1/1]
- Para un color diferente de la luminaria (según la paleta de colores RAL)
- No es posible otra altura

Términos de venta y otra información, después de contactar con el Departamento de Ventas de Norlys

Corriente de irrupción	35mA / 60ms
Calificación BUG	"B0-U1-G0"

Piezas de repuesto

06190001	Pantalla de lámpara - kit de servicio
ZS2029zx0009	Kit de reparación.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Color	RAL
2029AL	ALUMINIO	9006
2029GR	GRAFITO	7016

Otros colores según el muestrario "Colors Template" / RAL - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de la instalación, por favor lea las instrucciones incluidas con la luminaria. La instalación y el trabajo de servicio son realizados por una persona con autorizaciones y calificaciones apropiadas, de acuerdo con las regulaciones aplicables. Debido al desarrollo dinámico de la tecnología de iluminación, proporcionamos información adicional a solicitud del cliente. La condensación que puede ocurrir en las luminarias es un fenómeno natural y no afecta la calidad de la luminaria.