

NORLYS MOLDE 2029


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



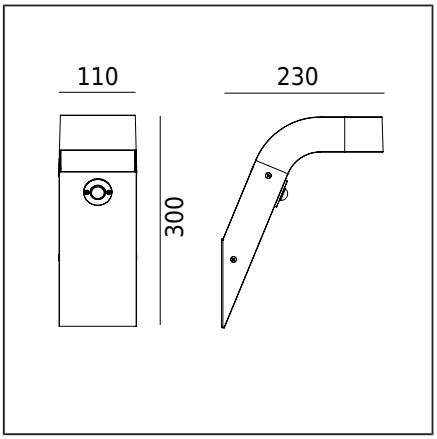

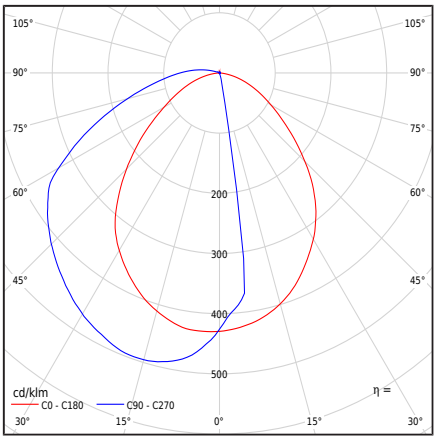

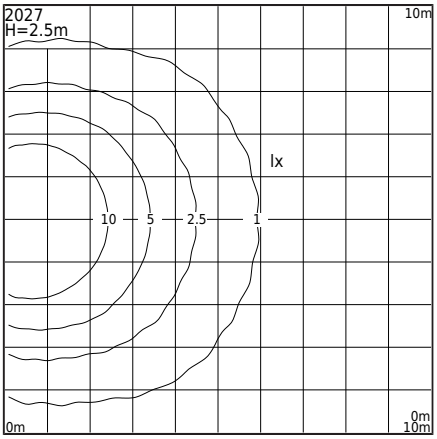

Valaisintyyppi

Valaisintyyppi	Seinakapp,
Fotometrinen runko	Hajavalo, suojattu ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Valaisin, jossa on nykyaikainen muotoilu. Yksityisten alueiden, puistojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaisemiseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Jauhemaalattu alumiinivalu. Linssi - kirkasta polykarbonaattia, jossa on rakenne, UV-stabiloitu.
Asennustapa	Asentaminen valaisimeen: 2 reikää ø6mm, väli 90mm Muut tarvikkeet on ostettava erikseen
Pääte	Liittimet: max 3x2.5mm² Mahdollisuus liittää valaisin lenkeillä, joiden enimmäiskoko on 3x1.5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli AC integroitu Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	1,15kg / 1,36kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Valaisimen mitat [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Tekniset tiedot

LED-moduuli	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Tuotekortti)
Ulkoinen ohjaus	ESYLUX PIR-liiketunnistin MD-C 360I/6 mini (Käyttöohje)
Valonlähteen wattimäärä	8W
Valaisimen wattimäärä	8W
Lampun valovirta	772lm
Valaisimen valovirta	438lm
Valaisimen tehokkuus	54,8lm/W
ULOR	2%
Värilämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF0,95
THD-tekijä	30%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen A E / EPREL

Valinnainen valaisin saatavilla myös:
- LED-värille 2700K [1/1]
- Valaisimen eri värille (RAL-väripaletin mukaan)
- Muuta korkeutta ei ole mahdollista saada

Myyntiehdot ja muut tiedot, ota yhteyttä Norlys Myyntiosastoon

Ryntäysvirta	35mA / 60ms
BUG-arviointi	"B0-U1-G0"

Varaosat

06190001	Lampshade - huoltosarja
ZS2029zx0009	Korjaussarja.

Tiedostot ladattavaksi

Fotometriset LDT-tiedostot	Photometriset IES-tiedostot
Manuaali	

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2029AL	ALUMIINI	9006
2029GR	GRAFIITTI	7016

Muut värit "Colors Template" / RAL -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta, lue valaisimen mukana toimitetut ohjeet. Asennus- ja huoltotyöt suorittaa henkilö, jolla on asianmukaiset valtuudet ja pätevyydet voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Valaistusteknologian dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä.
Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä vaikuta valaisimen laatuun