

NORLYS MOLDE 2029


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.fr



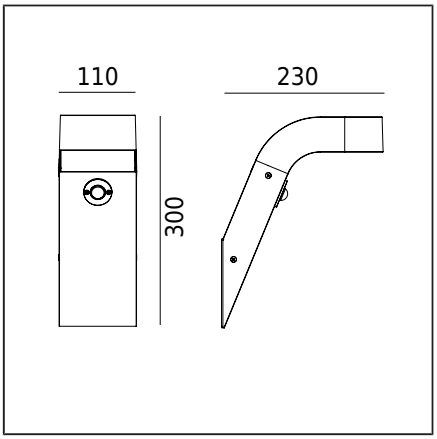

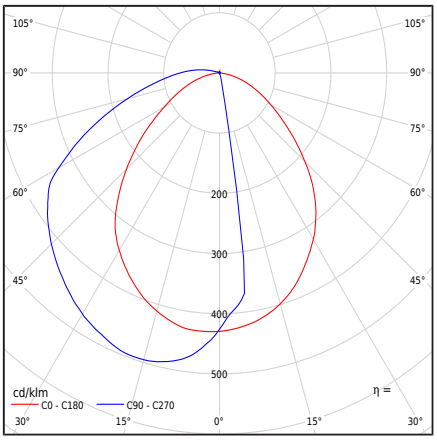

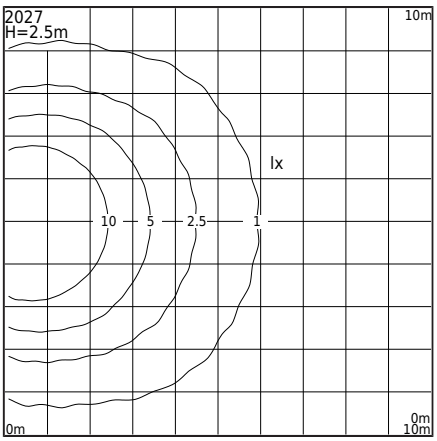

Type de luminaire

Type de luminaire	Applique murale,
Répartition photométrique	Lumière diffuse, couverte par le haut.
Caractéristiques du luminaire	Un luminaire au design contemporain. Pour éclairer les espaces privés, les parcs et autres concepts architecturaux.

Informations générales

Matériaux	Fonte d'aluminium et peinture par poudrage. Diffuseur - polycarbonate transparent avec structure, stabilisé aux UV.
Instructions de montage	Montage du luminaire : 2 trous ø6mm, entraxe 90mm. Autres accessoires à acheter séparément.
Connecteur	Bornes de connexion : max 3x2,5mm². Possibilité de connecter le luminaire avec des boucles de max. 3x1,5mm². Câble rond isolé avec un diamètre maximum de ø12,5mm.
Type de source lumineuse	Module LED AC intégré Source lumineuse remplaçable (LED uniquement) par un professionnel.
Contrôle de l'éclairage	Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement PIR, avec un interrupteur crépusculaire et maintien du mouvement/et temporisation. Programmé pour : portée maximale de fonctionnement, temps d'éclairage 1 minute, crépuscule 10lux.
Poids du luminaire net / brut	1,15kg / 1,36kg
Dimensions du carton [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Dimensions du luminaire [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Données techniques

Module LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Fiche produit)
Contrôle externe	Détecteur de mouvements PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuel de l'utilisateur)
Puissance racordée de la source lumineuse	8W
Puissance racordée du luminaire	8W
Flux lumineux de la source lumineuse	772lm
Flux lumineux du luminaire	438lm
Efficacité lumineuse du luminaire	54,8lm/W
ULOR	2%
Température de couleur	4000K
Cohérence chromatique	SDCM3
CRI	80
Facteur de puissance du luminaire	PF0,95
Facteur THD	30%
Température de référence	+25°C
Plage de temp. de fonctionnement ambiante	-20...+45°C

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique A-G E / EPREL

Appareil facultatif également disponible :
- Pour couleur LED 2700K [1/1]
- Pour une couleur différente de l'appareil (selon la palette de couleurs RAL)
- Aucune autre hauteur possible

Conditions de vente et autres informations, après contact avec le département des ventes de Norlys.

Courant d'appel	35mA / 60ms
Évaluation BUG	"B0-U1-G0"

Pièces détachées

06190001	Abat-jour - kit de service
ZS2029zx0009	Kit de réparation.

Fichiers à télécharger

Fichiers photométriques format LTD	Fichiers photométriques format IES
Manuel	

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valgora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.

MOLDE 2029

Index

Index	Couleur	RAL
2029AL	ALUMINIUM	9006
2029GR	GRAPHITE	7016

Autres couleurs selon le nuancier "Colors Template" / RAL - disponibles sur commande, après accord avec le service commercial de Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg ora
83160 La Valette du Var
FRANCE
+33 04 94 08 14 00
info@norlys.fr

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873
CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Avant l'installation, veuillez lire attentivement les instructions fournies avec le luminaire. L'installation et les travaux de maintenance doivent être effectués par une personne possédant les autorisations et qualifications appropriées, conformément aux réglementations en vigueur. En raison du développement dynamique de la technologie d'éclairage, nous fournissons des informations supplémentaires à la demande du client. La condensation qui peut se produire dans les luminaires est un phénomène naturel et n'affecte pas la qualité du luminaire.