

# NORLYS MOLDE 2029


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no

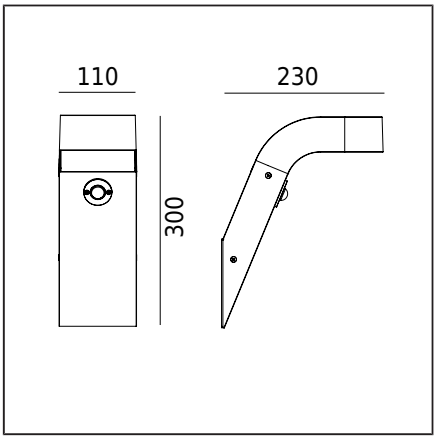

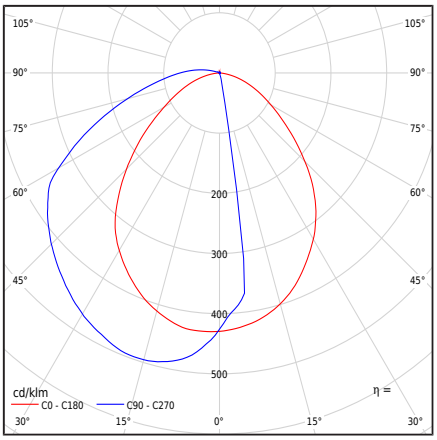


## Τύπος φωτιστικού
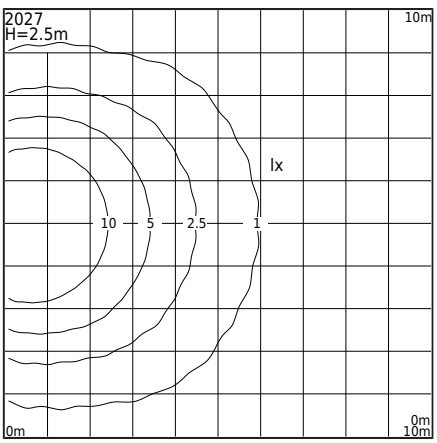
| | |
|---|---|
| Φωτομετρικό σώμα | Διάχυτο φως, καλυμμένο από την κορυφή. |
| Χαρακτηριστικά του φωτιστικού | Ένα φωτιστικό με σύγχρονο σχεδιασμό.<br>Για το φωτισμό ιδιωτικών χώρων, πάρκων και άλλων αρχιτεκτονικών εννοιών |

## Γενικές πληροφορίες

| | |
|---|---|
| Υλικά | Βαμμένο με σκόνη χυτό αλουμίνιο. Φακός - διαφανές πολυανθρακικό με δομή, σταθεροποιημένο για UV. |
| Μέθοδος τοποθέτησης | Στερέωση του φωτιστικού: 2 οπές ø6mm, απόσταση 90mm<br>Άλλα εξαρτήματα πρέπει να αγοραστούν ξεχωριστά |
| Τερματικό | Τερματικοί σύνδεσμοι: μέγιστο 3x2.5mm²<br>Δυνατότητα σύνδεσης του φωτιστικού με βρόχους μέγ. 3x1.5mm²<br>Στρογγυλό καλώδιο με μόνωση και μέγιστη διάμετρο ø12,5mm |
| Τύπος πηγής φωτός | Ενσωματωμένο AC μονάδα LED<br>Αντικαταστάσιμη (μόνο LED) πηγή φωτός από επαγγελματία. |
| Καθαρό / μικτό βάρος φωτιστικού | 1,15kg / 1,36kg |
| Διαστάσεις κουτιού [cm] | 15cm x 12cm x 39cm |
| Διαστάσεις φωτιστικού [cm] | 23cm x 11cm x 30cm |

## Τεχνικά δεδομένα

| | |
|---|---|
| Μονάδα LED | Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Φύλλο δεδομένων) |
| Εξωτερικός έλεγχος | ESYLUX Αισθητήρας Κίνησης PIR MD-C 360I/6 mini (Εγχειρίδιο χρήστη) |
| Ισχύς πηγής φωτός | 8W |
| Ισχύς φωτιστικού | 8W |
| Φωτεινή ροή λαμπτήρα | 772lm |
| Ροή φωτός του φωτιστικού. | 438lm |
| Απόδοση του φωτιστικού | 54,8lm/W |
| ULOR | 2% |
| Θερμοκρασία χρώματος | 4000K |
| Η χρωματική συνέπεια (έλλειψη του McAdam) | SDCM3 |
| Δείκτης απόδοσης χρώματος CRI | 80 |
| Φωτιστικό Power Factor | PF0,95 |
| Συντελεστής THD | 30% |
| Ta Rated θερμοκρασία | +25°C |
| Εύρος θερμ. λειτουργίας περιβάλλοντος | -20...+45°C |

Αυτό το προϊόν περιέχει πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης E / EPREL

Προαιρετικό εξάρτημα επίσης διαθέσιμο:
- Για χρώμα LED 2700K [1/1]
- Για διαφορετικό χρώμα του εξαρτήματος (σύμφωνα με την παλέτα χρωμάτων RAL)
- Δεν είναι δυνατή άλλη ύψος
Όροι πώλησης και άλλες πληροφορίες, μετά από επικοινωνία με το Τμήμα Πωλήσεων Norlys

| | |
|---|---|
| Ρεύμα εισροής | 35mA / 60ms |
| Βαθμολογία BUG | "B0-U1-G0" |

## Ανταλλακτικά

| | |
|---|---|
| 06190001 | Καπέλο φωτιστικού - σετ σέρβις |
| ZS2029zx0009 | Κιτ επισκευής. |

## Αρχεία για λήψη

Φωτομετρικά αρχεία LDT | Φωτομετρικά αρχεία IES

Εγχειρίδιο

## Δείκτες

| Δείκτης | Χρώμα | RAL |
|---|---|---|
| 2029AL | ΑΛΟΥΜΊΝΙΟ | 9006 |
| 2029GR | ΓΡΑΦΊΤΗΣ | 7016 |

Άλλα χρώματα σύμφωνα με το δείγμα "Colors Template" / RAL - κατόπιν παραγγελίας, μετά από συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Πριν από την εγκατάσταση, διαβάστε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται με το φωτιστικό. Η εγκατάσταση και οι εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται από άτομο με κατάλληλες εξουσιοδοτήσεις και προσόντα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονισμούς. Λόγω της δυναμικής ανάπτυξης της τεχνολογίας φωτισμού, παρέχουμε πρόσθετες πληροφορίες κατόπιν αιτήματος του πελάτη. Η συμπύκνωση που μπορεί να εμφανιστεί στα φωτιστικά είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν επηρεάζει την ποιότητα του φωτιστικού