

NORLYS MOLDE 2029


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



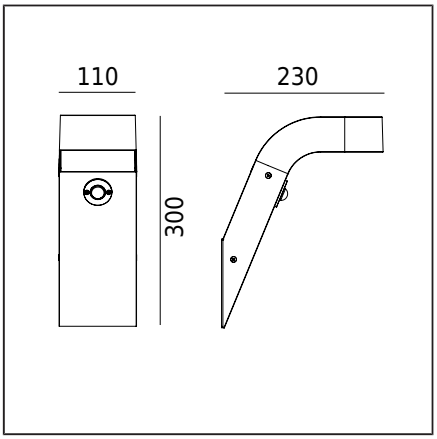

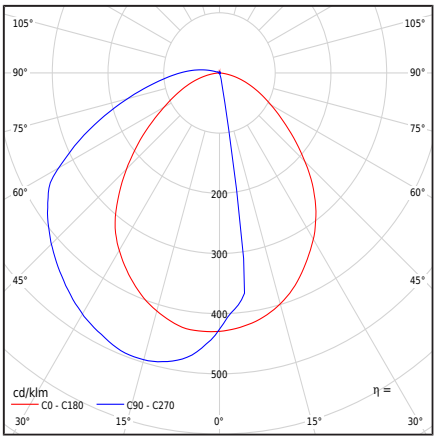

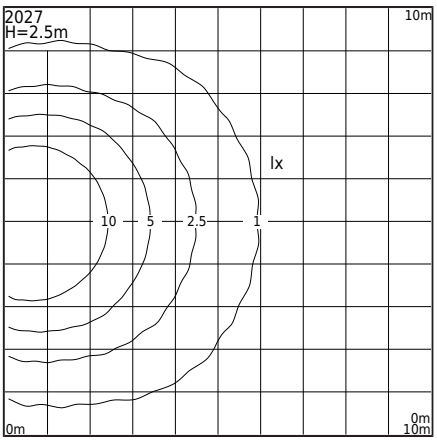

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Fali lámpa,
Fotometriai test	Diffúz fény, felülről takarva.
A lámpatest jellemzői	Egy kortárs dizájnnal rendelkező lámpatest. Magánterületek, parkok és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Porfestett alumínium öntvény Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése: 2 lyuk ø6mm, távolság 90mm A további tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozó terminálok: max 3x2.5mm² A lámpatest max. 3x1.5mm² hurkokkal való csatlakoztatásának lehetősége Kör alakú szigetelt kábel, maximális átmérő ø12,5mm
A fényforrás típusa	Integrált AC LED modul Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Világítótest súlya nettó / bruttó	1,15kg / 1,36kg
Doboz méretei [cm]	15cm x 12cm x 39cm
A lámpatest méretei [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Műszaki adatok

LED modul	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Adatlap)
Felhasználói kézikönyv	ESYLUX PIR mozgásérzékelő MD-C 360I/6 mini (Felhasználói kézikönyv)
Fényforrás teljesítmény	8W
Lámpatest teljesítmény	8W
Lámpa fényáram	772lm
Világító fényáram	438lm
A lámpatest hatékonysága	54,8lm/W
ULOR	2%
Színhőmérséklet	4000K
Konzisztencia	SDCM3
CRI	80
Power Factor lámpatest	PF0,95
THD tényező	30%
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPREL

Opcionális lámpatest is elérhető:
- LED színhez 2700K [1/1]
- A lámpatest eltérő színéhez (a RAL színpaletta szerint)
- Más magasság nem lehetséges

Eladási feltételek és egyéb információk, a Norlys Értékesítési Osztállyal való kapcsolatfelvétel után

Bekapcsolási áram	35mA / 60ms
BUG értékelés	"B0-U1-G0"

Alkatrészek

06190001	Lámpabúra - szervizkészlet
ZS2029zx0009	Javítókészlet.

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	

Indexek

Index	Szín	RAL
2029AL	ALUMÍNIUM	9006
2029GR	GRAFIT	7016

A "Colors Template" / RAL színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

A telepítés előtt kérjük, olvassa el a lámpatesthez mellékelt utasításokat. A telepítési és szervizelési munkákat megfelelő jogosultságokkal és képesítéssel rendelkező személy végzi, a vonatkozó előírásoknak megfelelően. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt további információkat biztosítunk az ügyfelek kérésére. A lámpatestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem befolyásolja a lámpatest minőségét