

NORLYS MOLDE 2029


IP 54 | IK 07 | AC 220-240V 50-60Hz | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.it



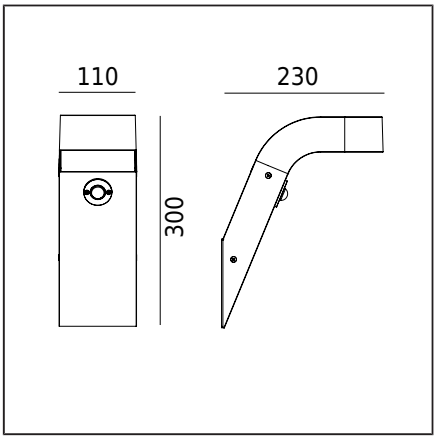

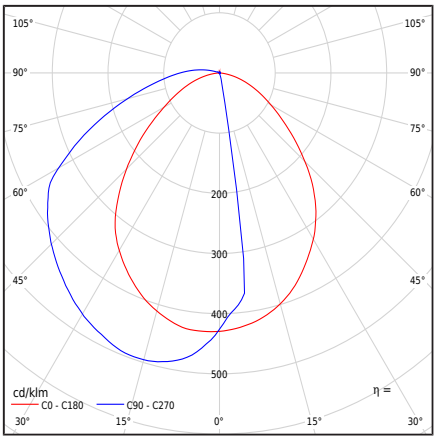

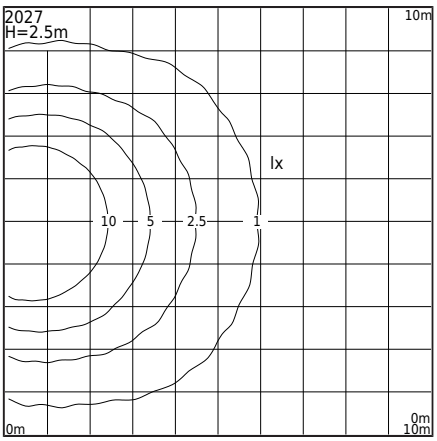

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce diffusa, coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Una lampada con un design contemporaneo. Per l'illuminazione di aree private, parchi e altri concetti architettonici

Informazioni generali

Materiali	Fusione in alluminio verniciato a polvere. Lente - policarbonato trasparente con struttura, stabilizzato UV.
Metodo di montaggio	Montaggio della lampada: 2 fori ø6mm, interasse 90mm Altri accessori devono essere acquistati separatamente
Terminale	Terminali di connessione: max 3x2,5mm² Possibilità di collegare l'apparecchio d'illuminazione con anelli di max 3x1,5mm² Cavo rotondo isolato con un diametro massimo di ø12,5mm
Tipo di sorgente luminosa	Modulo LED AC integrato Sorgente luminosa sostituibile (solo LED) da un professionista.
Peso apparecchio netto / lordo	1,15kg / 1,36kg
Dimensioni della scatola [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Dimensioni del luminaire [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Dati tecnici

Modulo LED	Lumens EDC 57C 8W xxx 230V F201 4K (Scheda tecnica)
Controllo esterno	Sensore di movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manuale utente)
Potenza della sorgente luminosa	8W
Potenza del lume.	8W
Flusso luminoso della lampada	772lm
Flusso luminoso del luminare	438lm
Efficienza dell'apparecchio di illuminazione	54,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura di colore	4000K
Consistenza del colore (ellisse di McAdam)	SDCM3
Indice di resa cromatica CRI	80
Apparecchio di illuminazione Power Factor	PF0,95
Fattore THD	30%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica E / EPREL	
Corrente di spunto	35mA / 60ms
Valutazione BUG	"B0-U1-G0"

Parti di ricambio

06190001	Paralume - kit di servizio
ZS2029zx0009	Kit di riparazione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	

Indici

Indice	Colore	RAL
2029AL	ALLUMINIO	9006
2029GR	GRAFITE	7016

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" / RAL - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima dell'installazione, leggere le istruzioni incluse con l'apparecchio di illuminazione. L'installazione e i lavori di servizio sono svolti da una persona con le autorizzazioni e qualifiche appropriate, in conformità con le normative applicabili. A causa dello sviluppo dinamico della tecnologia dell'illuminazione, forniamo informazioni aggiuntive su richiesta del cliente. La condensa che può verificarsi negli apparecchi di illuminazione è un fenomeno naturale e non influisce sulla qualità dell'apparecchio di illuminazione