

NORLYS MOLDE 2029


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 07 | LED | No Dim

Molde 2029XX0009
02.11.2026 v.09.8
www.norlys.no



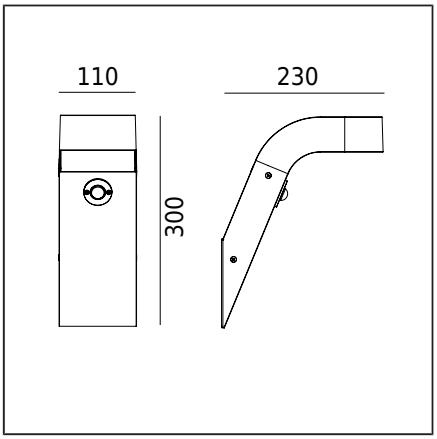

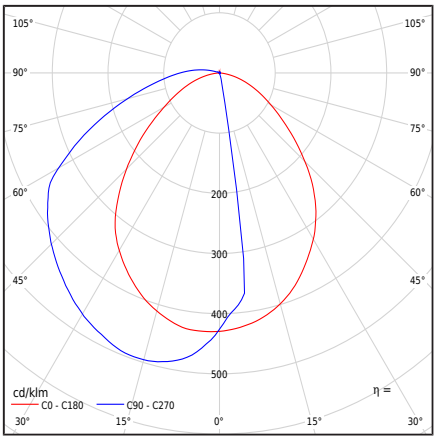

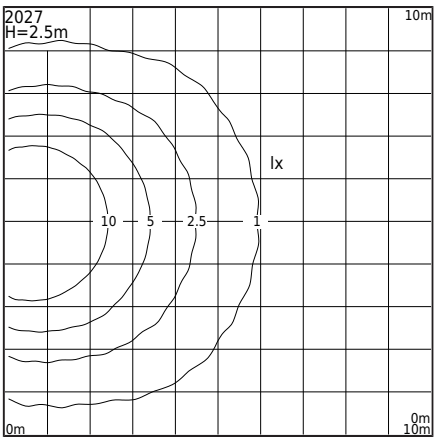

Tipo de luminária

Corpo fotométrico	Luz difusa, coberta por cima.
Características da luminária	Um luminária com design contemporâneo. Para iluminação de áreas privadas, parques e outros conceitos arquitetônicos

Informação geral

Materiais	Fundição em alumínio pintada a pó. Lente - policarbonato transparente com estrutura, estabilizado UV.
Método de montagem	Montagem da luminária: 2 furos ø6mm, espaçamento 90mm Outros acessórios devem ser adquiridos separadamente
Terminal	Terminais de conexão: máx. 3x2,5mm² Possibilidade de conectar a luminária com laços de máx. 3x1,5mm² Cabo redondo isolado com diâmetro máximo de ø12,5mm
Tipo de fonte de luz	Módulo LED AC integrado Fonte de luz substituível (apenas LED) por um profissional.
Peso líquido/bruto do luminária	1,15kg / 1,36kg
Dimensões da caixa [cm]	15cm x 12cm x 39cm
Dimensões da luminária [cm]	23cm x 11cm x 30cm

Dados técnicos

Controle externo	Sensor de Movimento PIR ESYLUX MD-C 360I/6 mini (Manual do usuário)
Potência da fonte de luz	8W
Potência do luminário	8W
Fluxo luminoso da lâmpada	772lm
Fluxo luminoso do luminária	438lm
Eficiência do luminária	54,8lm/W
ULOR	2%
Temperatura de cor	4000K
Consistência de cor (Elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de renderização de cores CRI	80
Luminária Power Factor	PF0,95
Fator THD	30%
Temperatura classificada Ta	+25°C
Intervalo de temperatura ambiente de operação.	-20...+45°C

Este produto contém fonte de luz da classe de eficiência energética E / EPREL

Luminária opcional também disponível:
- Para LED cor 2700K [1/1]
- Para uma cor diferente da luminária (de acordo com a paleta de cores RAL)
- Nenhuma outra altura possível

Termos de venda e outras informações, após contato com o Departamento de Vendas Norlys

Corrente de pico	35mA / 60ms
Classificação BUG	"B0-U1-G0"

Peças de reposição

06190001	Abajur - kit de serviço
ZS2029zx0009	Kit de reparo.

Arquivos para download

Arquivos fotométricos LDT	Arquivos IES fotométricos
Manual	

Índices

Índice	Cor	RAL
2029AL	ALUMÍNIO	9006
2029GR	GRAFITE	7016

Outras cores de acordo com o livro de padrões "Colors Template" / RAL - disponível mediante solicitação, sujeito a acordo com o Departamento de Vendas da Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes da instalação, por favor leia as instruções inclusas com a luminária. A instalação e o trabalho de serviço são realizados por uma pessoa com autorizações e qualificações adequadas, de acordo com os regulamentos aplicáveis. Devido ao desenvolvimento dinâmico da tecnologia de iluminação, fornecemos informações adicionais mediante solicitação do cliente. A condensação que pode ocorrer em luminárias é um fenômeno natural e não afeta a qualidade da luminária