
NORLYS KARLSTAD 2030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2030XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



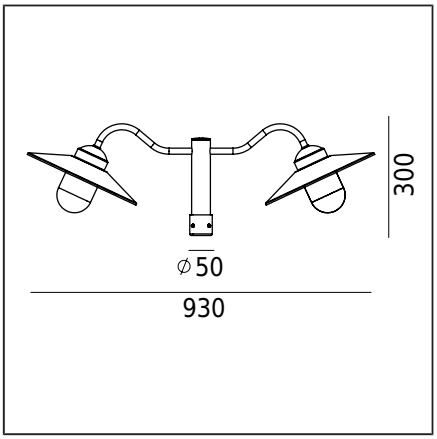

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Skandinaavia disainiga valgusti postile paigaldamiseks Aedade, parkide ja muude arhitektuuriliste kontseptsioonide valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine vastavalt lisatud juhistele Muud tarvikud tuleb osta eraldi
Terminal	Valgusti on lõpetatud 2x0,75 L-2,4m H03V2V2H2 kaabliga.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.
Valgusti kaal neto / bruto	3,23kg / 5,45kg
Kasti mõõtmed [cm]	94cm x 35cm x 33,5cm
Valgusti mõõtmed [cm]	93cm x 32cm x 30cm

Tehnilised andmed

E27 lambid	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 2x 9W
Valgusti võimsus	LED max 2x 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Varuosad

06240003	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2030GA	KUUMTSINKIMINE	-
2030BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege luminaari külge kinnitatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Teave soovitatavate valgusallikate kohta tootjate andmete põhjal. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seega viitame valgusallikate tootjate praegusele tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib luminaariatel esineda, on loomulik nähtus ja ei halvendada luminaari kvaliteeti