
KARLSTAD 2030

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2030XX0009
16.09.2026 v.09.13
www.norlys.no



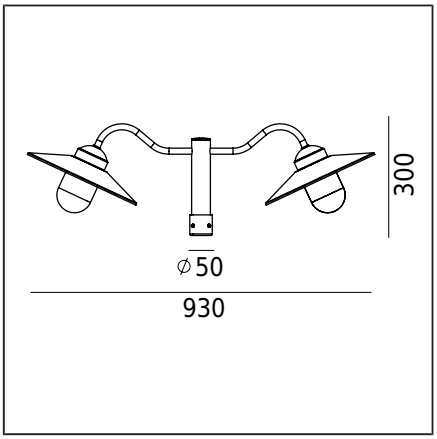

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med skandinavisk design montert på en stolpe. For belysning av hager, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturet i henhold til de vedlagte instruksjonene. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Armaturen avsluttes med en 2x0,75 L-2,4m H03V2V2H2 kabel.
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	3,23kg / 5,45kg
Forpakningsstørrelse [cm]	94cm x 35cm x 33,5cm
Armaturmål [cm]	93cm x 32cm x 30cm

Tekniske data

E27-lamper	LED A55..60
Effekt W	LED max 2x 9W
Armatureffekt	LED max 2x 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Reservedeler

06240003	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjon, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.