
NORLYS KARLSTAD 2031

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2031XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



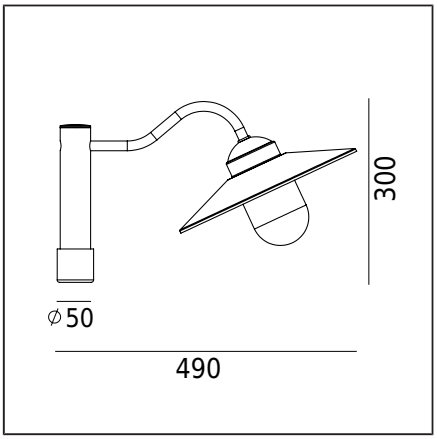

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se skandinávským designem namontované na sloupu Pro osvětlení zahrad, parků a dalších architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla v souladu s přiloženými pokyny Další příslušenství musí být zakoupeno samostatně
Terminál	Připojovací svorky: max 2x2,5 mm² Možnost připojení svítidla ve smyčkách max 2x1,5 mm² Kulatý izolovaný kabel s průměrem max 12 mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	2,09kg / 3,15kg
Rozměry krabice [cm]	54cm x 35cm x 27cm
Rozměry svítidla [cm]	49cm x 32cm x 30cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Náhradní díly

06240003	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2031BL	ČERNÁ	9005
2031GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích na základě údajů výrobců. Neručíme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na aktuální technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla