
NORLYS KARLSTAD 2031

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2031XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



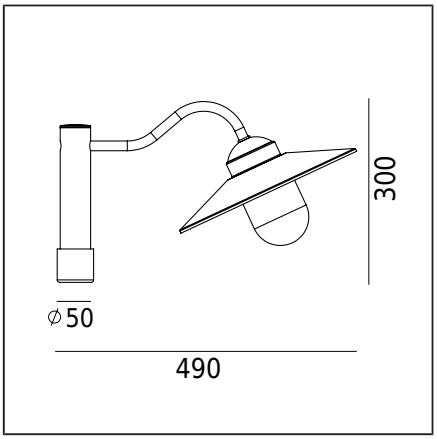

Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Paljastettu valo, osittain peitetty ylhäältä
Valaisimen ominaisuudet	Valaisimen skandinaavinen muotoilu kiinnitettynä pylvääseen Puistojen, puutarhojen ja muiden arkkitehtonisten konseptien valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Jauhemaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. EPDM-kaapelilaippa.
Asennustapa	Valaisimen asennus liitteenä olevien ohjeiden mukaisesti Muut varusteet on ostettava erikseen
Pääte	Liitännät: max 2x2,5mm² Mahdollisuus kytkeä valaisin silmukoihin max 2x1,5mm² Pyöreä eristetty kaapeli, halkaisija max 12mm
Valonlähteen tyyppi	Lamppu E27 A55...A60 Vaihdettava valonlähde loppukäyttäjän toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	2,09kg / 3,15kg
Laatikon mitat [cm]	54cm x 35cm x 27cm
Valaisimen mitat [cm]	49cm x 32cm x 30cm

Tekniset tiedot

Lamppu E27	LED A55..60
Valonlähteen wattimäärä	LED max 9W
Valaisimen wattimäärä	LED max 9W
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Varaosat

06240003	Lampshade - huoltosarja

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
2031GA	KUUMASINKITYS	-
2031BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Ennen asennusta lue valaisimeen liitetyt ohjeet. Valaistustekniikan dynaamisen kehityksen vuoksi annamme lisätietoja asiakkaan pyynnöstä. Tietoja suositelluista valonlähteistä valmistajien tietojen perusteella. Emme vastaa tarjouksen täydellisyydestä ja paikkansapitävyydestä, joten viittaamme valonlähteiden valmistajien ajankohtaisiin teknisiin tietoihin. Valaisimissa mahdollisesti esiintyvä kondensaatio on luonnollinen ilmiö eikä heikennä valaisimen laatua