
KARLSTAD 2031

Karlstad
2031XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



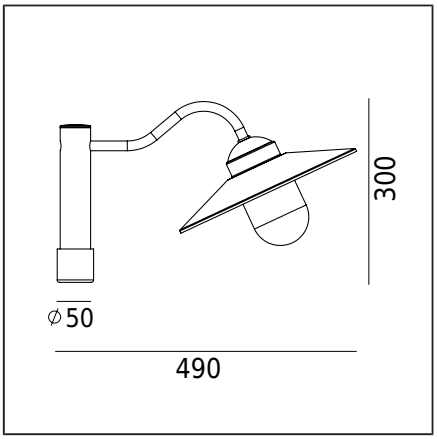

Lámpatest típusa

A kötés típusa	Kandelláber
Fotometriai test	Fedetlen fény, részben felülről fedett
A lámpatest jellemzői	Skandináv dizájnú lámpatest oszlopra szerelve Kertek, parkok és más építészeti koncepciók megvilágításához

Általános információ

Anyagok	Tűzihorganyzott acél Porfestett acél Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Gumi kábel
Felszerelési módszer	A lámpatest felszerelése a mellékelt utasításoknak megfelelően Egyéb tartozékokat külön kell megvásárolni
Terminál	Csatlakozási sorkapcsok: max 2x2,5mm² A lámpatest hurkolási lehetősége max 2x1,5mm² Kerek szigetelt kábel maximális átmérője 12mm
A fényforrás típusa	Lámpa E27 A55...A60 Végfelhasználó által cserélhető fényforrás
Világítótest súlya nettó / bruttó	2,09kg / 3,15kg
Doboz méretei [cm]	54cm x 35cm x 27cm
A lámpatest méretei [cm]	49cm x 32cm x 30cm

Műszaki adatok

Lámpa E27	LED A55..60
Fényforrás teljesítmény	LED max 9W
Lámpatest teljesítmény	LED max 9W
Ta Névleges hőmérséklet	+25°C
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	-20...+45°C

Alkatrészek

06240003	Lámpabúra - szervizkészlet

Letölthető fájlok

Kézikönyv

Indexek

Index	Szín	RAL
2031BL	FEKETE	9005
2031GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

A telepítés előtt olvassa el a világítótesthez mellékelt utasításokat. A világítástechnológia dinamikus fejlődése miatt kiegészítő információkat biztosítunk az ügyfél kérésére. Ajánlott fényforrásokkal kapcsolatos információk a gyártók adatai alapján. Nem vállalunk felelősséget az ajánlat teljességéért és érvényességéért, ezért a fényforrások gyártóinak aktuális műszaki információira hivatkozunk. A világítótestekben előforduló kondenzáció természetes jelenség, és nem rontja a világítótest minőségét