
NORLYS KARLSTAD 2031

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2031XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



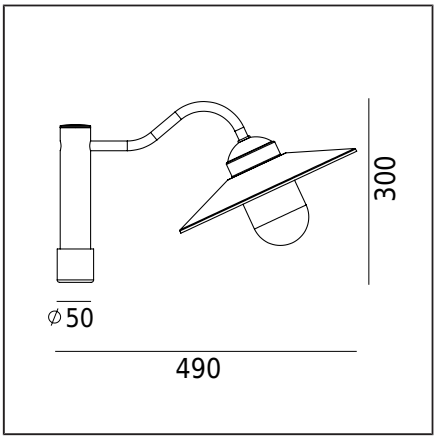

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med skandinavisk design montert på en stolpe. For belysning av hager, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturet i henhold til de vedlagte instruksjonene. Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 2x2,5mm² Mulighet for å koble armaturen i sløyfer maks 2x1,5mm² Rund isolert kabel med en diameter maks 12mm
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.
Armaturens vekt netto / brutto	2,09kg / 3,15kg
Forpakningsstørrelse [cm]	54cm x 35cm x 27cm
Armaturmål [cm]	49cm x 32cm x 30cm

Tekniske data

Lampe E27	LED A55..60
Effekt W	LED max 9W
Armatureffekt	LED max 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Reservedeler

06240003	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjon, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.