
NORLYS KARLSTAD 2031

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | E27

Karlstad
2031XX0009
16.09.2026 v.09.11
www.norlys.no



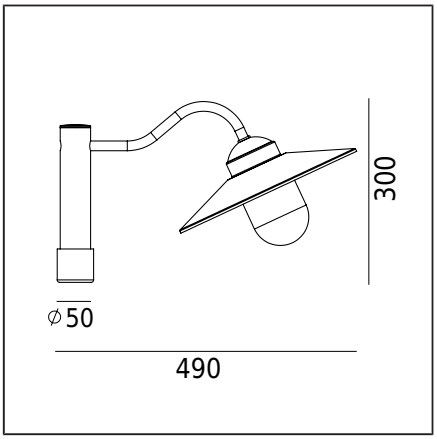

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so škandinávskym dizajnom namontované na stĺp Na osvetlenie záhrad, parkov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla v súlade s priloženými pokynmi Ďalšie príslušenstvo je potrebné zakúpiť samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla v slučkách max 2x1,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom max 12mm
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.
Hmotnosť svietidla netto / brutto	2,09kg / 3,15kg
Rozmery krabice [cm]	54cm x 35cm x 27cm
Rozmery svietidla [cm]	49cm x 32cm x 30cm

Technické údaje

Lampa E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 9W
Príkon svietidla	LED max 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Náhradné diely

06240003	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
2031BL	ČIERNA	9005
2031GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta dodatočné informácie. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto sa odvolávame na aktuálne technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla