
NORLYS KARLSTAD 2032

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad
2032XX0309
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



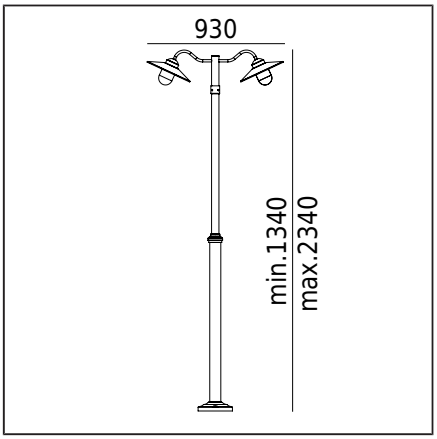

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Svítidlo se skandinávským designem namontované na stožár s nastavitelnou výškou 1650... 2540 mm Pro osvětlení zahrad, parků a jiných architektonických konceptů

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Ocel lakovaná práškovou barvou. Čočka – čirý polykarbonát, stabilizovaný proti UV. EPDM kabelová průchodka.
Metoda montáže	Montáž svítidla: 3 otvory ø10,5mm na průměru ø207mm každých 120° Složení sady: art. 2030 - hlava art. 3011 - sloup (pro verze BL a WH) art. 3009 - sloup (pro verzi GA) Další příslušenství musí být objednáno zvlášť
Terminál	Kabelové svorky: max 2x2,5mm² Možnost zapojení svítidla do smyček max 2x2,5mm² Kulaty izolovaný kabel s průměrem ø6...12,5mm
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 2x 9W
Příkon svítidla	LED max 2x 9W
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C

Příslušenství prodává se samostatně

405ZX0009	Kotvení do betonu
406ZX0009	Zemní kotevní prvky

Náhradní díly

06240003	Stínítko - servisní sada

Soubory ke stažení

Příručka

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
2032BL	ČERNÁ	9005
2032GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před instalací si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Vzhledem k dynamickému rozvoji osvětlovací technologie poskytujeme další informace na žádost zákazníka. Informace o doporučených světelných zdrojích na základě údajů výrobců. Neručíme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na aktuální technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která může ve svítidlech vzniknout, je přirozený jev a nezhoršuje kvalitu svítidla