
NORLYS KARLSTAD 2032

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad
2032XX0309
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



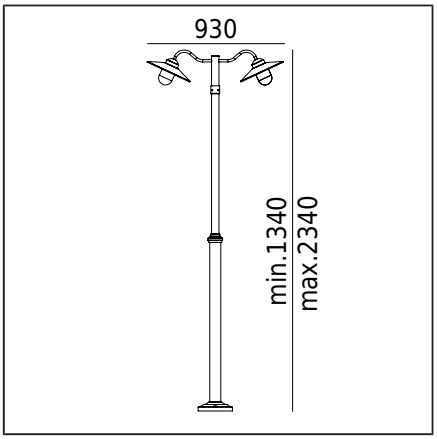

Type af armatur

Fotometrisk krop	Uafdækket lys, delvist dækket fra toppen
Egenskaber ved armaturet	Luminaire med skandinavisk design monteret på en stang med justerbar højde 1650... 2540mm Til belysning af haver, parker og andre arkitektoniske koncepter

Generel information

Materialer	Varmgalvaniseret stål. Pulverlakeret stål. Linse - klar polycarbonat, UV-stabiliseret. EPDM kabelgennemføring.
Monteringsmetode	Montering af armaturet: 3 huller ø10,5mm på en diameter af ø207mm hver 120° Sættets sammensætning: art. 2030- hoved art. 3011- stang (for BL og WH versioner) art. 3009- stang (for GA version) Andre tilbehør skal bestilles separat
Terminal	Tilslutningsterminaler: maks 2x2,5mm² Mulighed for at tilslutte armaturet i sløjfer maks 2x2,5mm² Rund isoleret kabel med en diameter på ø6...12,5mm
Type af lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Udskiftelig lyskilde af en slutbruger

Tekniske data

E27-lamper	LED A55..60
Lyskilde wattstyrke	LED max 2x 9W
Armatur wattforbrug	LED max 2x 9W
Ta Nominel temperatur	+25°C
Områdets driftstemp. for omgivelser	-20...+45°C

Tilbehør sælges separat

405ZX0009	Anker til indstøbning
406ZX0009	Jordanker

Reservedele

06240003	Lampeskærm - servicekit

Filer til download

Manuale

Indekser

Indeks	Farve	RAL
2032BL	SORT	9005
2032GA	VARMFORZINKNING	-

Øvrige farver i henhold til farvekortet "Colors Template" / RAL - på bestilling, efter aftale med Norlys' salgsafdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installationen, læs instruktionerne vedlagt armaturet. På grund af den dynamiske udvikling inden for belysningsteknologi giver vi yderligere oplysninger på kundens anmodning. Oplysninger om anbefalede lyskilder baseret på producenternes data. Vi er ikke ansvarlige for fuldstændigheden og gyldigheden af tilbuddet, derfor henviser vi til de aktuelle tekniske oplysninger fra producenterne af lyskilder. Kondens, som kan forekomme i armaturer, er et naturligt fænomen og forringer ikke kvaliteten af armaturet