
NORLYS KARLSTAD 2032

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad
2032XX0309
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



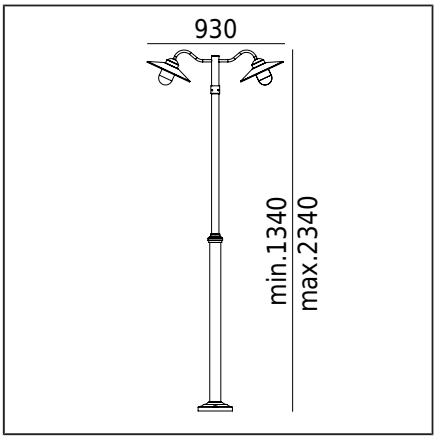

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Luminäär Skandinaavia disainiga, mis on paigaldatud reguleeritava kõrgusega 1650... 2540mm postile Aedade, parkide ja muude arhitektuuriliste lahenduste valgustamiseks

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø10,5mm läbimõõdul ø207mm iga 120° järel Komplekti koosseis: art. 2030- pea art. 3011- post (BL ja WH versioonide jaoks) art. 3009- post (GA versiooni jaoks) Muud tarvikud tuleb tellida eraldi
Terminal	Ühendusterminalid: maks 2x2,5mm² Valgusti jadasse ühendamise võimalus maks 2x2,5mm² Ümar isoleeritud kaabel läbimõõduga ø6...12,5mm
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.

Tehnilised andmed

E27 lambid	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 2x 9W
Valgusti võimsus	LED max 2x 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

405ZX0009	Ankur betoneerimiseks
406ZX0009	Maapindankur

Varuosad

06240003	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2032GA	KUUMTSINKIMINE	-
2032BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist lugege luminaari külge kinnitatud juhiseid. Valgustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu pakume täiendavat teavet kliendi soovil. Teave soovitatavate valgusallikate kohta tootjate andmete põhjal. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seega viitame valgusallikate tootjate praegusele tehnilisele teabele. Kondensatsioon, mis võib luminaariatel esineda, on loomulik nähtus ja ei halvendada luminaari kvaliteeti