
NORLYS KARLSTAD 2032

IP 55 | IK 09 | E27 | AC 220-240V 50-60Hz

Karlstad
2032XX0309
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



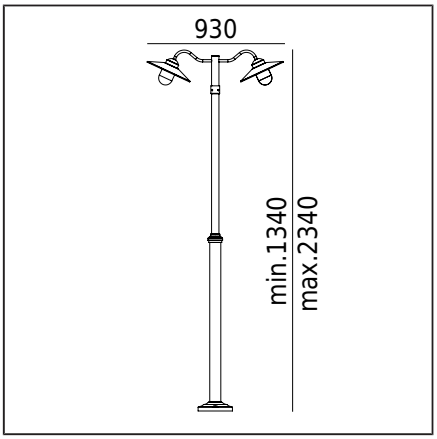

Type armatur

Type armatur	Stolpe
Fotometrisk kropp	Udekket lys, delvis dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Armatur med skandinavisk design montert på en stang med justerbar høyde 1650... 2540mm. For belysning av hager, parker og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Lakkert stål Klar polykarbonat, UV stabilisert EPDM-kabelnippel
Monteringsmetode	Montering av armaturen: 3 hull ø10,5mm på diameter ø207mm hver 120° Sammensetningen av settet: art. 2030- hode art. 3011- stang (for BL og WH versjoner) art. 3009- stang (for GA versjon) Andre tilbehør må bestilles separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 2x2,5mm² Mulighet for tilkobling av armaturen i løkker maks 2x2,5mm² Rund isolert kabel med en diameter på ø6...12,5mm
Type lyskilde	Lampe E27 A55...A60 Utskiftbar lyskilde av en sluttbruker.

Tekniske data

E27-lamper	LED A55..60
Effekt W	LED max 2x 9W
Armatureffekt	LED max 2x 9W
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Tilbehřr Selges separat

405ZX0009	Anker for innstøping
406ZX0009	Bakkeanker

Reservedeler

06240003	Lampeskjerm - service sett

Filer som kan lastes ned

Manual

Indekser

Art.nr	Farge	RAL
2032BL	SVART	9005
2032GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" / RAL - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Før installasjon, les instruksjonene som er vedlagt armaturen. På grunn av den dynamiske utviklingen av lysteknologi, gir vi tilleggsinformasjon på forespørsel fra kunden. Informasjon om anbefalte lyskilder basert på produsentenes data. Vi er ikke ansvarlige for fullstendigheten og gyldigheten av tilbudet, derfor henviser vi til gjeldende teknisk informasjon fra produsentene av lyskilder. Kondens, som kan oppstå i armaturer, er et naturlig fenomen og forringer ikke kvaliteten på armaturen.