
KARLSTAD 2032

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 2032XX0309
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



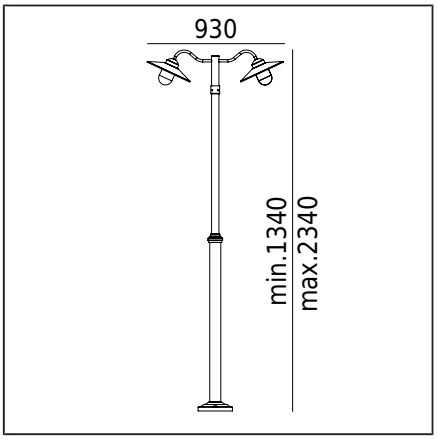

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с скандинавским дизайном, установленный на стойке с регулируемой высотой 1650... 2540 мм. Для освещения садов, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

Тип источника света	Лампа E27 A55...A60

Технические данные

Лампы E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 2x 9W
Мощность светильника	LED max 2x 9W
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

аксессуары продано отдельно

405ZX0009	Анкер для бетонирования
406ZX0009	Грунтовый анкер

Запасные части

06240003	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2032GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
2032BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
TÜVRheinland CERTIFIED
www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE