
NORLYS KARLSTAD 2032

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad
2032XX0309
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



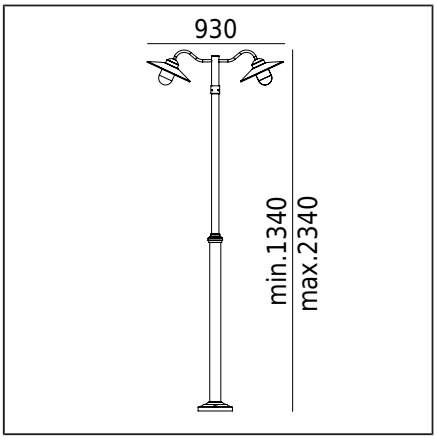

Typ svietidla

Fotometrické teleso	Odkryté svetlo, čiastočne zakryté z vrchu.
Charakteristiky svietidla	Svietidlo so škandinávskym dizajnom namontované na stĺp s nastaviteľnou výškou 1650... 2540 mm Na osvetlenie záhrad, parkov a iných architektonických konceptov

Všeobecné informácie

Materiály	Žiarovo pozinkovaná oceľ. Oceľ lakovaná práškom. Šošovka - číry polykarbonát, UV stabilizovaný. EPDM priechodka kábla.
Metóda montáže	Montáž svietidla: 3 otvory ø10,5mm na priemere ø207mm každých 120° Zloženie súpravy: art. 2030- hlava art. 3011- stĺp (pre verzie BL a WH) art. 3009- stĺp (pre verziu GA) Ostatné príslušenstvo musí byť objednané samostatne
Terminál	Pripojovacie svorky: max 2x2,5mm² Možnosť pripojenia svietidla do slučiek max 2x2,5mm² Okrúhly izolovaný kábel s priemerom ø6...12,5mm
Typ svetelného zdroja	Žiarovka E27 A55...A60 Vymeniteľný svetelný zdroj koncovým užívateľom.

Technické údaje

Žiarovky E27	LED A55..60
Výkon svetelného zdroja	LED max 2x 9W
Príkon svietidla	LED max 2x 9W
Ta Nominálna teplota	+25°C
Rozsah prevádzkovej teploty okolia (temp.)	-20...+45°C

Príslušenstvo predáva sa samostatne

405ZX0009	Betónový kotviaci prvok
406ZX0009	Zemná kotva

Náhradné diely

06240003	Tienidlo - servisná súprava

Súbory na stiahnutie

Manuál

Indexy

Register	Farba	RAL
2032BL	ČIERNA	9005
2032GA	ŽIAROVÉ ZINKOVANIE	-

Ostatné farby podľa vzorkovníka "Colors Template" / RAL - na objednávku, po dohode s obchodným oddelením spoločnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Pred inštaláciou si prečítajte pokyny pripojené k svietidlu. Vzhľadom na dynamický rozvoj osvetľovacej technológie poskytujeme na požiadanie klienta dodatočné informácie. Informácie o odporúčaných svetelných zdrojoch na základe údajov výrobcov. Nezodpovedáme za úplnosť a platnosť ponuky, preto sa odvolávame na aktuálne technické informácie výrobcov svetelných zdrojov. Kondenzácia, ktorá sa môže objaviť vo svietidlách, je prirodzený jav a nezhoršuje kvalitu svietidla