
NORLYS KARLSTAD 2032

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 2032XX0309
12.11.2026 v.09.14
www.norlys.no



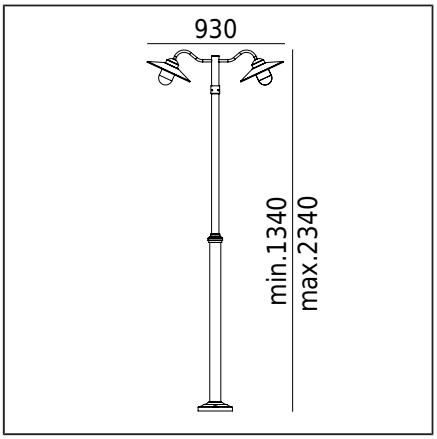

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Люмінар з скандинавським дизайном, встановлений на стовпі з регульованою висотою 1650... 2540 мм Для освітлення садів, парків та інших архітектурних концепцій

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Сталевий виріб, пофарбований порошком. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори ø10,5мм на діаметрі ø207мм кожні 120° Склад набору: арт. 2030- головка арт. 3011- стійка (для версій BL і WH) арт. 3009- стійка (для версії GA) Інші аксесуари повинні замовлятися окремо
Термінал	Клеми підключення: макс 2x2,5мм² Можливість підключення світильника у петлі макс 2x2,5мм² Круглий ізольований кабель діаметром ø6...12,5мм
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.

Технічні дані

Лампи E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 2x 9W
Потужність світильника	LED max 2x 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

405ZX0009	Заливка анкерів
406ZX0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

06240003	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2032GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
2032BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед встановленням прочитайте інструкцію, прикріплену до світильника. Через динамічний розвиток технологій освітлення ми надаємо додаткову інформацію за запитом клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла на основі даних виробників. Ми не несемо відповідальності за повноту та дійсність пропозиції, тому посилаємося на актуальну технічну інформацію виробників джерел світла. Конденсат, який може виникати в світильниках, є природним явищем і не погіршує якість світильника