
NORLYS KARLSTAD 2033

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad
2033XX0309
12.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



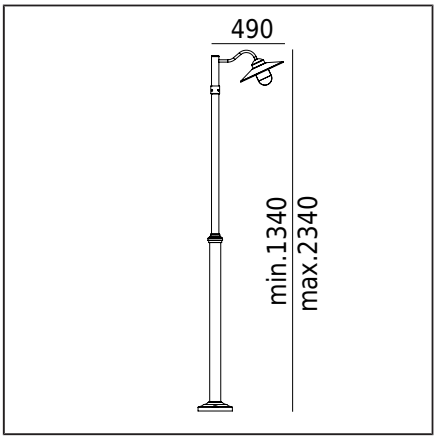

Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Katmata valgustus, osaliselt ülevalt kaetud.
Valgusti omadused	Skandinaavia disainiga valgusti, mis on paigaldatud teleskoopilise valgustusposti külge, mille kõrgus on reguleeritav 1650...2540 mm. Aedade, parkide ja muude arhitektuurikontseptsioonide valgustamiseks.

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumtsingitud teras. Pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. EPDM kaabliglanss.
Paigaldusmeetod	Valgusti kinnitamine: 3 ava ø10,5 mm, läbimõõdul ø207 mm 120° juures. Komplekti koostis: art. 2031 - valgusti seade art. 3011 - valguspost. (BL ja WH versioonide jaoks) art. 3009 - valguspost. (GA versiooni jaoks) Teisi lisatarvikuid tuleb tellida eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalne 2x2,5mm², võimalus ühendada valgusti ahelas maksimaalne 2x2,5mm². Kaabel ümmarguses kattega läbimõõduga ø6...12,5mm.
Valgusallika tüüp	Lambipirn E27 A55...A60 Lõppkasutaja poolt asendatav valgusallikas.

Tehnilised andmed

Lamp E27	LED A55..60
Valgusallika võimsus	LED max 9W
Valgusti võimsus	LED max 9W
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

Tarvikud müüakse eraldi

405ZX0009	Ankur betoneerimiseks
406ZX0009	Maapindankur

Varuosad

06240003	Lambivari - hoolduskomplekt

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
2033GA	KUUMTSINKIMINE	-
2033BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" / RAL - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Enne paigaldamist tutvuge lampile lisatud juhendiga. Valgustustehnoloogia dünaamilise arengu tõttu anname lisateavet kliendi soovil. Teave soovitatavate valgusallikate kohta põhineb tootjate andmetel. Me ei vastuta pakkumise täielikkuse ja kehtivuse eest, seetõttu viitame valgusallikate tootjate asjakohasele tehnilisele teabele. Lukkades tekkivad kondensatsioon on loomulik nähtus ega mõjuta lambi kvaliteeti.