
NORLYS KARLSTAD 2033

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 2033XX0309
12.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



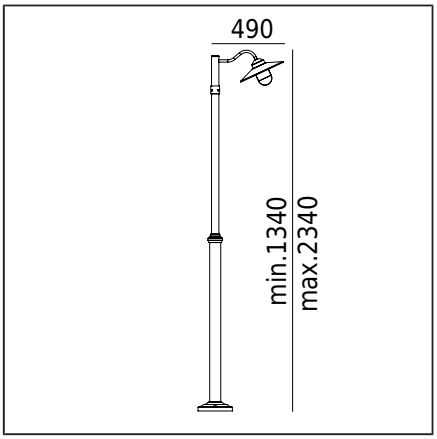

Тип светильника

Характеристики светильника	Светильник с скандинавским дизайном, установленный на телескопическом осветительном столбе с регулируемой высотой 1650...2540 мм. Для освещения садов, парков и других архитектурных концепций.

Основная информация

Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø10,5мм, на диаметре ø207мм через 120°. Состав набора: арт. 2031 - осветительный прибор арт. 3011 - осветительная стойка. (Для версий BL и WH) арт. 3009 - осветительная стойка. (Для версии GA) Остальные аксессуары нужно заказывать отдельно.
терминал	Клеммы подключения: макс. 2x2,5мм², возможность подключения светильника в петлю макс. 2x2,5мм². Кабель в круглой оболочке диаметром ø6...12,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
Та Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

аксессуары продано отдельно

405ZX0009	Анкер для бетонирования
406ZX0009	Грунтовый анкер

Запасные части

06240003	Абажур - сервисный комплект

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
2033GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
2033BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" / RAL — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 www.tuv.com ID 9108651873
PCC cert CERTIFICATE ISO 14001
RoHS 2011/65/UE

Перед началом сборки необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. В связи с динамичным развитием технологий освещения, дополнительная информация предоставляется по запросу клиента. Информация о рекомендуемых источниках света основана на данных производителей. Мы не несем ответственности за полноту и актуальность предложения, поэтому отправляемся к актуальным техническим данным производителей источников света. Конденсация, которая может возникать в светильниках, является естественным явлением и не влияет на качество светильника.