
NORLYS KARLSTAD 2033

AC 220-240V 50-60Hz | IP 55 | IK 09 | E27

Karlstad 2033XX0309
12.11.2026 v.09.17
www.norlys.no



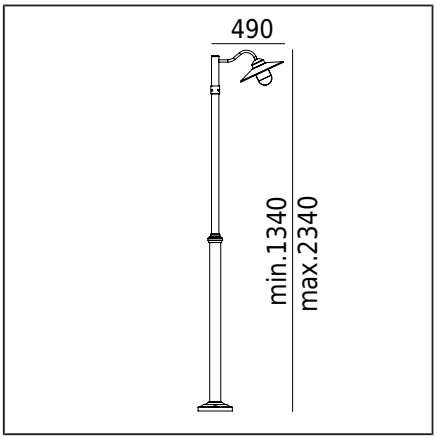

Тип світильника

Тип світильника	Ліхтар
Фотометричне тіло	Відкрите світло, частково закрите зверху.
Характеристики світильника	Світильник зі скандинавським дизайном, встановлений на телескопічній освітлювальній стійці з регульованою висотою 1650...2540мм. Для освітлення садів, парків та інших архітектурних концепцій.

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Сталевий виріб, пофарбований порошком. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Кабельний ввод EPDM.
Метод монтажу	Кріплення світильника: 3 отвори ø10,5 мм, на діаметрі ø207 мм під 120°. Склад набору: арт. 2031 - світильник арт. 3011 - стовп для освітлення. (Для версій BL і WH) арт. 3009 - стовп для освітлення. (Для версії GA) Інші аксесуари повинні замовлятися окремо.
Термінал	Клеми з'єднання: макс. 2x2,5 мм², можливість підключення приладу в петлю макс. 2x2,5 мм². Кабель у круглій оболонці діаметром ø6...12,5 мм.
Тип джерела світла	Лампа E27 A55...A60 Замінне джерело світла кінцевим користувачем.

Технічні дані

Лампа E27	LED A55..60
Потужність джерела світла	LED max 9W
Потужність світильника	LED max 9W
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Аксесуари продається окремо

405ZX0009	Заливка анкерів
406ZX0009	Якір для кріплення до землі

Запасні частини

06240003	Абажур - сервісний комплект

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
2033GA	ГАРЯЧЕ ЦИНКУВАННЯ	-
2033BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" / RAL - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед початком збирання ознайомтеся з інструкцією, що додається до світильника. Враховуючи динамічний розвиток освітлювальних технологій, ми надаємо додаткову інформацію на запит клієнта. Інформація про рекомендовані джерела світла заснована на даних виробника. Ми не беремо відповідальність за повноту та актуальність пропозиції, тому звертаємося до відповідної технічної інформації від виробників джерел світла. Конденсація, яка може виникати всередині світильників, є природним явищем і не впливає на якість виробу.