


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

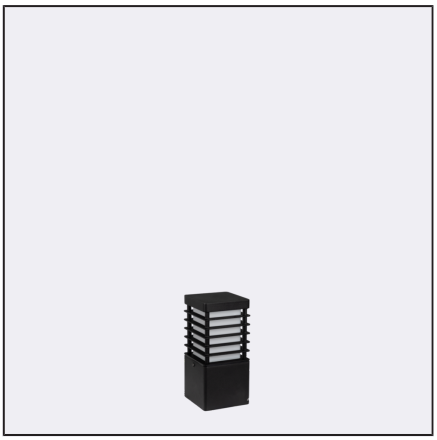

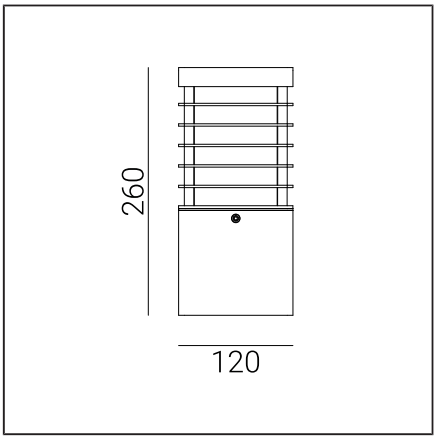

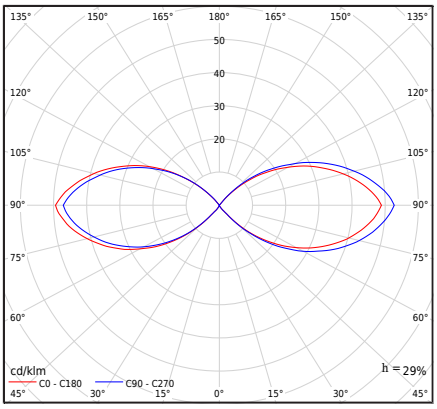

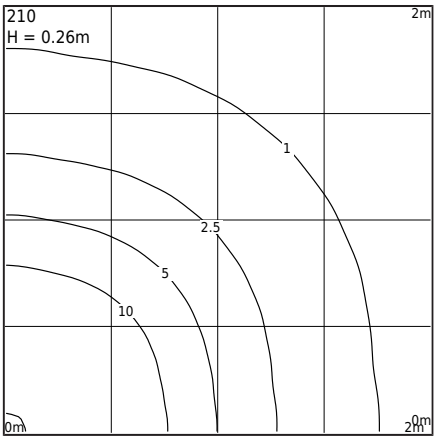

Typ svítidla

Fotometrické tělo	Nepokryté světlo, částečně zakryté shora.
Charakteristiky svítidla	Sloupové svítidlo se stabilní a odolnou konstrukcí. Vhodné pro osvětlení soukromých oblastí a jiných architektonických konceptů. - technická podpora: informace z Obchodního oddělení společnosti Norlys.

Obecné informace

Materiály	Žárově pozinkovaná ocel. Čočka - plast PMMA v mléčné barvě. Silikonové těsnění.
Metoda montáže	Připevnění svítidla: 3 otvory ø9mm na průměru ø65mm v intervalech 120°. Podle přiloženého montážního návodu. Další příslušenství je třeba zakoupit samostatně.
Terminál	Připojovací svorky max 3x2,5mm². Kabel v kulatém plášti s maximálním průměrem ø12,5mm.
Typ světelného zdroje	Žárovka E27 A55...A60 Vyměnitelný světelný zdroj uživatelem.
Čistá / hrubá hmotnost svítidla	4,85kg / 4,85kg
Rozměry krabice [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Rozměry svítidla [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Technické údaje

Příkon světelného zdroje	LED max 9W
Příkon svítidla	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Jmenovitá teplota	+25°C
Rozsah provozní teploty okolí (temp.)	-20...+45°C
Hodnocení BUG	B0-U3-G1

Příslušenství prodává se samostatně

3086GA0009	Montážní adaptér
3080GA0009	Montážní adaptér
205ZX0010	Kotvení do betonu
206GA0010	Zemní kotevní prvky
206GA0S10	Adaptér pro betonový základ

Náhradní díly

06295000	Stínítko - servisní sada
08295000	Těsnění.

Soubory ke stažení

Fotometrické LDT soubory	Fotometrické IES soubory
Příručka	BIM ArchiCAD

Indexy

Rejstřík	Barva	RAL
210BL	ČERNÁ	9005
210GR	GRAFIT	7016
210GA	ŽÁROVÉ ZINKOVÁNÍ	-

Ostatní barvy dle vzorníku "Colors Template" - na objednávku, po dohodě s obchodním oddělením společnosti Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED
Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016
www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Před zahájením montáže si přečtěte pokyny přiložené k svítidlu. Montáž a servisní práce provádí osoba s příslušnými oprávněními a kvalifikacemi v souladu s platnými předpisy. Neodpovídáme za úplnost a platnost nabídky, proto odkazujeme na platné technické informace výrobců světelných zdrojů. Kondenzace, která se může vyskytovat ve svítidlech, je přirozeným jevem a neovlivňuje zhoršení kvality svítidla.