


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.de

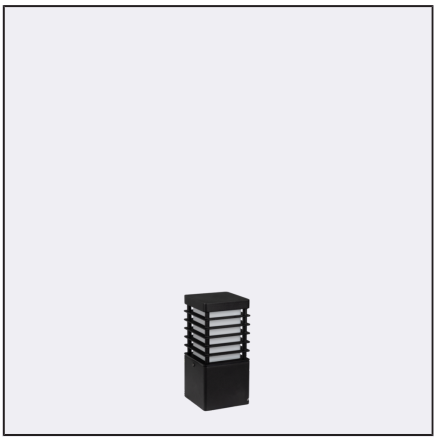

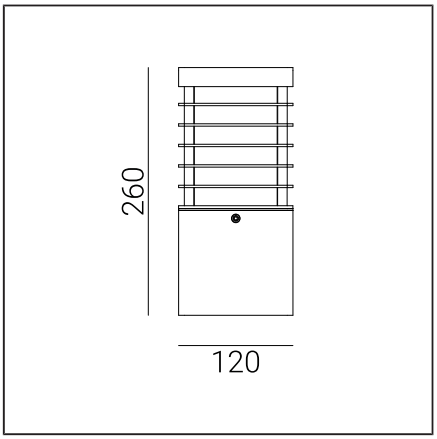

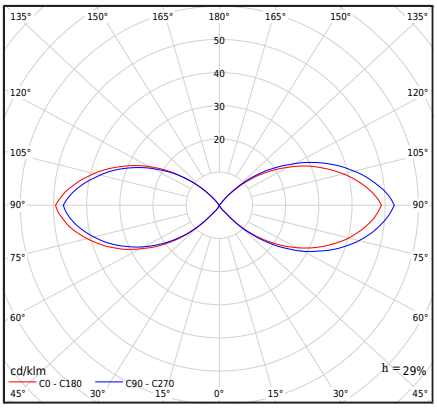

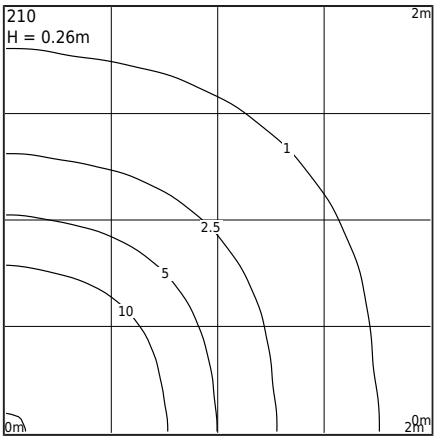

Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Unbedecktes Licht, teilweise von oben bedeckt.
Merkmale der Leuchte	Pfeilerleuchte mit stabiler und langlebiger Bauweise. Geeignet zur Beleuchtung privater Bereiche und anderer architektonischer Konzepte. - technischer Support: Informationen von der Vertriebsabteilung der Firma Norlys.

Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Linse - Kunststoff PMMA in milchiger Farbe. Silikondichtung.
Montagemethode	Befestigung der Leuchte: 3 Löcher ø9mm auf einem Durchmesser von ø65mm in Abständen von 120°. Gemäß beigefügter Montageanleitung. Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen max. 3x2,5mm². Kabel in einer runden Ummantelung mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm.
Art der Lichtquelle	Lampe E27 A55...A60 Vom Endbenutzer austauschbare Lichtquelle.
Leuchtengewicht netto / brutto	4,85kg / 4,85kg
Boxabmessungen [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Leuchtenabmessungen [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Technische Daten

Lampe E27	LED A55..60
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	LED max 9W
Leuchtenleistung	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C
BUG-Bewertung	B0-U3-G1

Zubehör separat erhältlich

3086GA0009	Montageadapter
3080GA0009	Montageadapter
205ZX0010	Anker zum Einbetonieren
206GA0010	Bodenanker
206GA0S10	Adapter für Betonfundament

Ersatzteile

06295000	Lampschirm - Servicekit
08295000	Dichtung.

Dateien zum Herunterladen

Photometrische LDT-Dateien	Photometrische IES-Dateien
Handbuch	BIM ArchiCAD

Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
210GA	FEUERVERZINKUNG	-
210GR	GRAPHIT	7016
210SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.

NORLYS S.A.R.L
Centre Hermès - Bt 6
Parc Tertiaire de Valg
ora
+49 0407922805
info@norlys.de

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Bevor mit der Montage begonnen wird, sollte die der Leuchte beigefügte Anleitung gelesen werden. Die Montage und Servicearbeiten werden von einer Person mit den entsprechenden Berechtigungen und Qualifikationen gemäß den geltenden Vorschriften durchgeführt. Wir sind nicht verantwortlich für die Vollständigkeit und Gültigkeit des Angebots, daher verweisen wir auf die geltenden technischen Informationen der Hersteller von Lichtquellen. Kondensation, die in Leuchten auftreten kann, ist ein natürliches Phänomen und beeinträchtigt nicht die Qualität der Leuchte.