


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

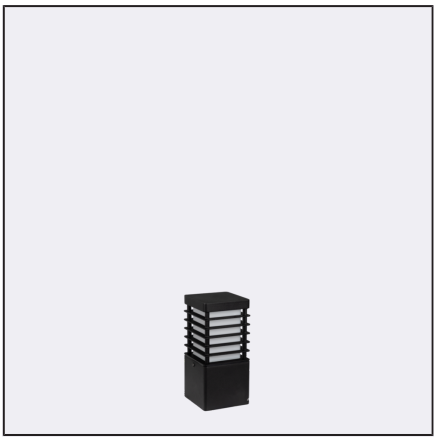

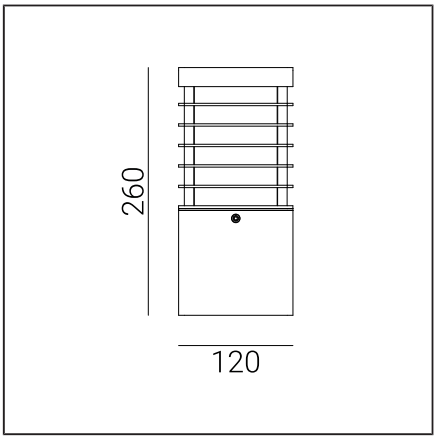

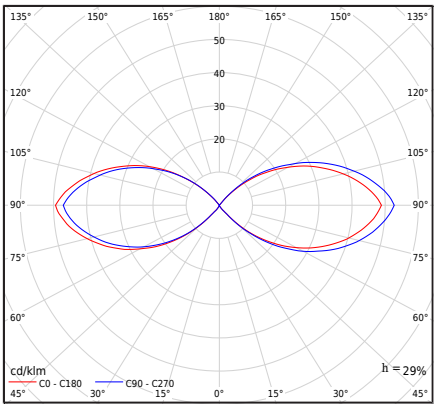

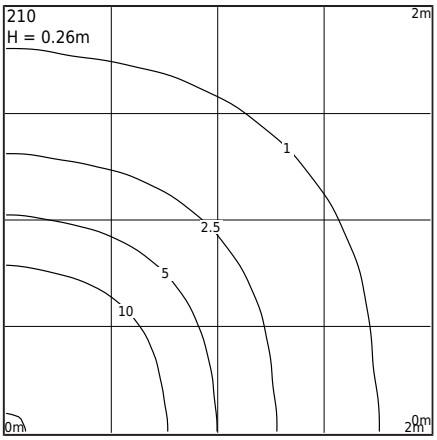

Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Luz descubierta, parcialmente cubierta desde la parte superior.
Características de la luminaria	Luminaria de poste con una construcción estable y duradera. Adecuada para iluminar áreas privadas y otros conceptos arquitectónicos. - soporte técnico: información del Departamento de Ventas de Norlys.

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Lente - plástico PMMA en color lechoso. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje del soporte: 3 agujeros ø9mm en un diámetro de ø65mm a intervalos de 120°. De acuerdo con las instrucciones de instalación adjuntas. Los accesorios adicionales deben comprarse por separado.
Terminal	Bornes de conexión máx. 3x2,5mm². Cable en una funda redonda con un diámetro máximo de ø12,5mm.
Tipo de fuente de luz	Lámpara E27 A55...A60 Fuente de luz reemplazable por el usuario final.
Peso de la luminaria neto / bruto	4,85kg / 4,85kg
Dimensiones de la caja [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensiones del luminario [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Datos técnicos

Lámpara E27	LED A55..60
Potencia de la fuente de luz	LED max 9W
Potencia del luminario	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C
Calificación BUG	B0-U3-G1

Accesorios se vende por separado

3086GA0009	Adaptador de montaje
3080GA0009	Adaptador de montaje
205ZX0010	Ancla para hormigonar
206GA0010	Ancla de tierra
206GA0S10	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

06295000	Pantalla de lámpara - kit de servicio
08295000	Junta.

Archivos para descargar

Archivos fotométricos LDT	Archivos IES fotométricos
Manual	BIM ArchiCAD

Índices

Índice	Color	RAL
210GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
210GR	GRAFITO	7016
210BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275
Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC Cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Antes de comenzar la instalación, debe leer las instrucciones adjuntas al accesorio. La instalación y los trabajos de servicio son realizados por una persona con las autorizaciones y calificaciones adecuadas, de acuerdo con las normativas vigentes. No nos hacemos responsables de la integridad y validez de la oferta, por lo tanto, nos remitimos a la información técnica aplicable de los fabricantes de fuentes de luz. La condensación, que puede ocurrir en los accesorios, es un fenómeno natural y no afecta la degradación de la calidad del accesorio.