


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.it

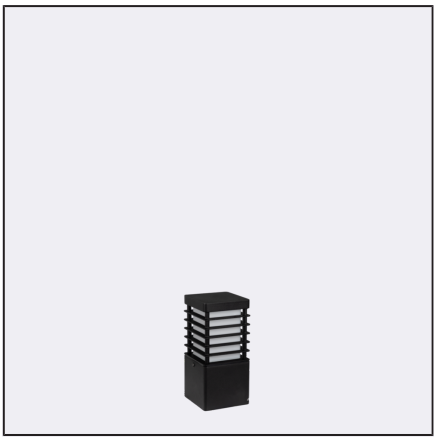

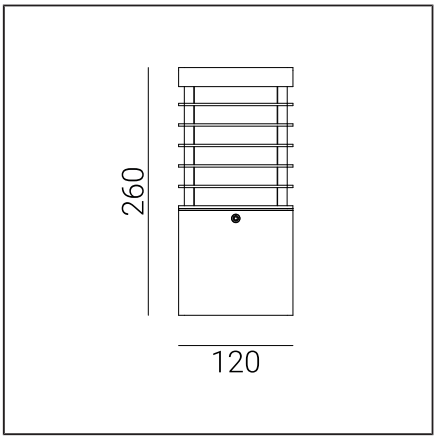

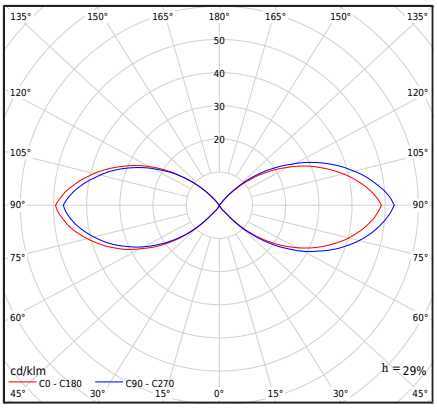

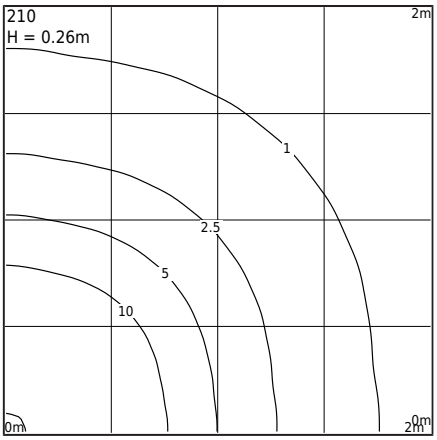

Tipo di apparecchio di illuminazione

Corpo fotometrico	Luce scoperta, parzialmente coperta dall'alto.
Caratteristiche dell'apparecchio di illuminazione	Lampada da palo con una costruzione stabile e durevole. Adatta per illuminare aree private e altri concetti architettonici. - supporto tecnico: informazioni dal Reparto Vendite della Norlys.

Informazioni generali

Materiali	Acciaio zincato a caldo. Lente - plastica PMMA di colore lattiginoso. Guarnizione in silicone.
Metodo di montaggio	Fissaggio del portalampada: 3 fori ø9mm su un diametro di ø65mm a intervalli di 120°. Secondo le istruzioni di montaggio allegate. Gli accessori aggiuntivi devono essere acquistati separatamente.
Terminale	Morsetti di connessione max 3x2,5mm². Cavo in guaina rotonda con un diametro massimo di ø12,5mm.
Tipo di sorgente luminosa	Lampada E27 A55...A60 Sorgente luminosa sostituibile dall'utente finale.
Peso apparecchio netto / lordo	4,85kg / 4,85kg
Dimensioni della scatola [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Dimensioni del luminaire [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Dati tecnici

Lampada E27	LED A55..60
Potenza della sorgente luminosa	LED max 9W
Potenza del lume.	LED max 9W
ULOR	48%
Temperatura Ta nominale	+25°C
Intervallo di temp. di esercizio ambiente	-20...+45°C
Valutazione BUG	B0-U3-G1

Accessori venduto separatamente

3086GA0009	Adattatore di montaggio
3080GA0009	Adattatore di montaggio
205ZX0010	Ancora per cementare
206GA0010	Ancoraggio al suolo
206GA0S10	Adattatore per fondazione in calcestruzzo

Parti di ricambio

06295000	Paralume - kit di servizio
08295000	Guarnizione.

File da scaricare

File fotometrici LDT	File IES fotometrici
Manuale	BIM ArchiCAD

Indici

Indice	Colore	RAL
210GR	GRAFITE	7016
210BL	NERO	9005
210GA	ZINCATURA A CALDO	-

Altri colori secondo il campionario "Colors Template" - disponibili su richiesta, previo accordo con il reparto commerciale di Norlys.

Norlys S.r.l.
Via San Pellegrino 2
25065 - Lumezzane
Brescia Italy
+39 030 890 1492
info@norlys.it

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Prima di iniziare il montaggio, è necessario leggere le istruzioni allegate all'apparecchio. L'installazione e il lavoro di servizio vengono eseguiti da una persona con le autorizzazioni e le qualifiche appropriate, in conformità con le normative vigenti. Non siamo responsabili della completezza e validità dell'offerta, quindi ci riferiamo alle informazioni tecniche applicabili dei produttori di fonti di luce. La condensa, che può verificarsi negli apparecchi, è un fenomeno naturale e non influisce sul degrado della qualità dell'apparecchio.