


NORLYS HALMSTAD 210


AC 220-240V 50-60Hz | IP 54 | IK 10 | E27

Halmstad 210XX0010
16.09.2026 v.10.15
www.norlys.no

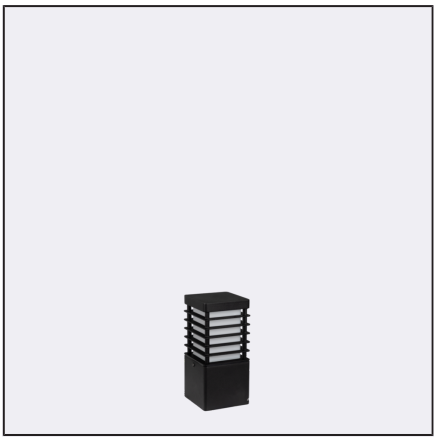

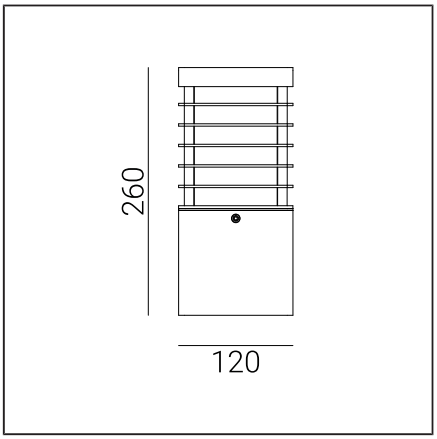

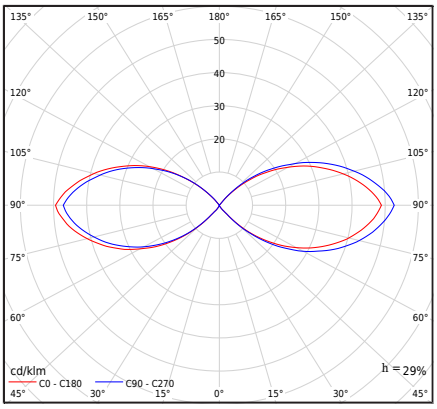

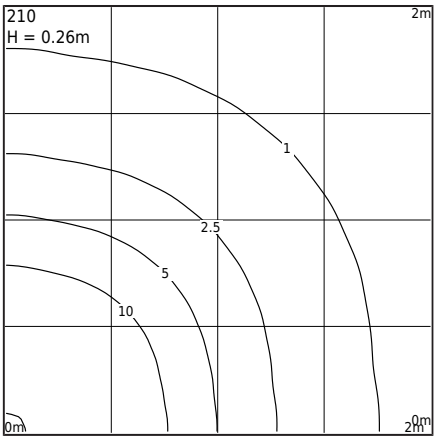

Тип светильника

Тип переплета	Оправа столбовая.
Характеристики светильника	Столбовая светильник с устойчивой и прочной конструкцией. Подходит для освещения частных территорий и других архитектурных концепций. - техническая поддержка: информация от Отдела Продаж компании Norlys.

Основная информация

материалы	Силиконовая прокладка.
Способ крепления	Крепление светильника: 3 отверстия ø9 мм на диаметре ø65 мм через 120°. В соответствии с прилагаемой инструкцией по установке. Остальные аксессуары необходимо приобретать отдельно.
терминал	Клеммные зажимы макс. 3x2,5мм². Кабель в круглой оболочке с максимальным диаметром ø12,5мм.
Тип источника света	Лампа E27 A55...A60
Вес светильника нетто / брутто	4,85kg / 4,85kg
Размеры коробки [cm]	34,5cm x 15cm x 17cm
Размеры светильника [cm]	26cm x 12cm x 12cm

Технические данные

Лампа E27	LED A55..60
Мощность источника света	LED max 9W
Мощность светильника	LED max 9W
ULOR	48%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C
Оценка BUG	B0-U3-G1

аксессуары продано отдельно

3086GA0009	Монтажный адаптер
3080GA0009	Монтажный адаптер
205ZX0010	Анкер для бетонирования
206GA0010	Грунтовый анкер
206GA0S10	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

06295000	Абажур - сервисный комплект
08295000	

Файлы для скачивания

Фотометрические файлы LDT	Фотометрические файлы IES
Руководство	BIM ArchiCAD

Индексы

Индекс	цвет	RAL
210GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
210GR	ГРАФИТНЫЙ	7016
210BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" — под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.

Norlys AS
P.B 1014 Hoff, 0218
Oslo
Hovfaret 4B, 0275 Oslo
Norway
+47 24 12 40 11
firmapost@norlys.no

TÜVRheinland CERTIFIED — Management System ISO 9001:2015 IATF 16949:2016 — www.tuv.com ID 9108651873

PCC cert CERTIFICATE ISO 14001

RoHS 2011/65/UE

Перед началом монтажа необходимо ознакомиться с инструкцией, прилагаемой к светильнику. Монтаж и сервисные работы выполняет лицо с соответствующими полномочиями и квалификацией, в соответствии с действующими нормативами. Мы не несем ответственности за полноту и актуальность предложения, поэтому обращаем к действующей технической информации производителей источников света. Конденсация, которая может возникнуть в светильниках, является естественным явлением и не влияет на ухудшение качества светильника.